


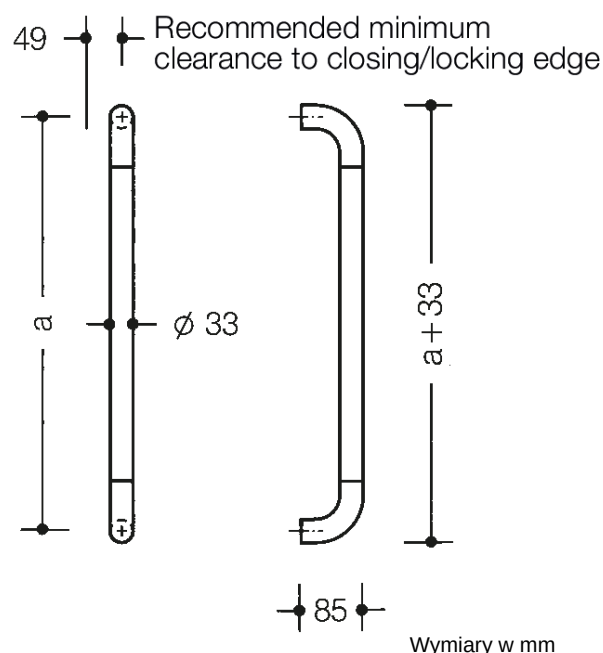

Wymiary w mm

### Właściwości

Uchwył z systemu drążków

System 111 z barwionego poliamidu, średnica 33 mm z ciągłą, antykorozyjną stalową wkładką, do montażu jednostronnego oraz parami na szklane, drewniane, sztuczne i metalowe drzwi (aluminium: profile 1- do 3- komorowe, stal: profile 1- komorowe),

Nośność 100 kg jako obciążenie zmienne przy drzwiach z drewna i metalu, obciążenie zmienne 50 kg przy drzwiach z tworzywa sztucznego, z 2 punktami montażowymi, mocowaniem poza obszarem zamka lub w strefie zamka oraz mocowaniem przez zamek. Prosty uchwył o wygiętym kształcie, z prostym łączeniem, przygotowany pod montaż do drzwi płytowych, w połączeniu z BA5.0 dla drzwi ramiakowych, spełnia wytyczne Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK (organizacji zrzeszającej instytucje ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego) - odstęp bezpieczeństwa od krawędzi zamykającej 25 mm.

Podać żądany rozmiar osi w zakresie 200 mm do 2150 mm

### Kolory / Powierzchnie

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 99 (czysta biel)  |
|  | 98 (sygnał biały) |
|  | 97 (jasnoszary)   |
|  | 95 (szary kamień) |

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 92 (szary antracytowy) |
|  | 90 (czern jętowa)      |
|  | 72 (może być zielony)  |
|  | 50 (stalowoniebieski)  |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 24 (pomarańczowy)    |
|  | 18 (żółta musztarda) |