


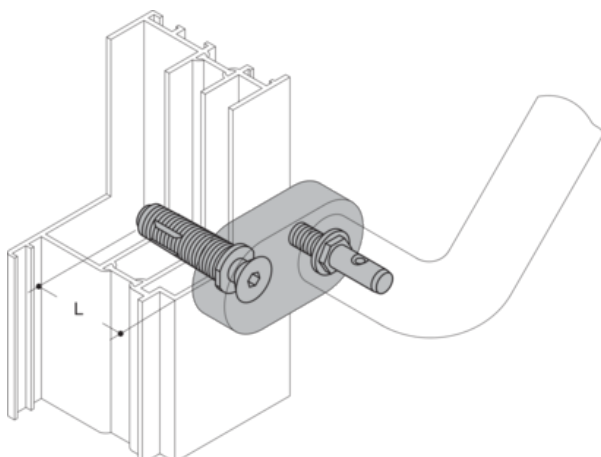

Wymiary w mm

Właściwości

Mocowanie 5.0

do montażu jednostronnego pochwyty na profilach z litego drewna, tworzywa sztucznego i dwu-, trzykomorowych profilach aluminiowych.

Śr. otworu w drzwiach 14 mm, dł. L = 46 mm, grubość drzwi od 50 mm. Narzędzia montażowe: Klucz imbusowy SW6 i SW10.


Zapewnia 25 mm odstęp od krawędzi zamykania. Mocowanie za pomocą rozetek: wysokość montażu pochwyty + 18 mm. Zgodne z normami bezpieczeństwa BAGUV

Przy zamówieniu podać kolor.

Dostępne w kolorach HEWI

Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	98 (sygnał biały)
	97 (jasnoszary)
	95 (szary kamień)

	92 (szary antracytowy)
	90 (czerni jętowa)