
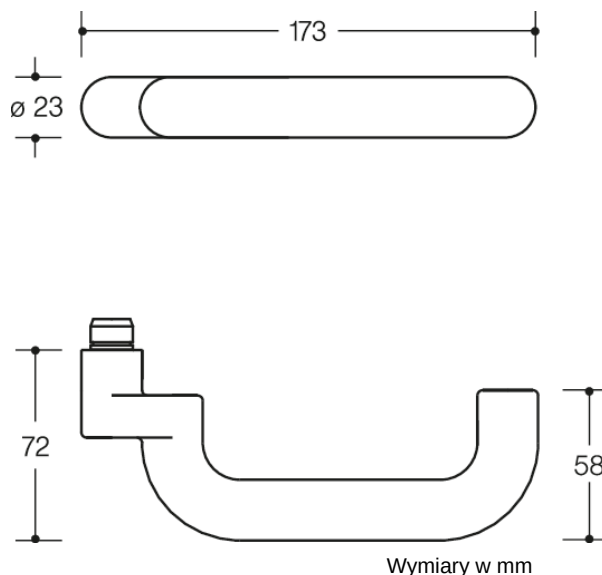


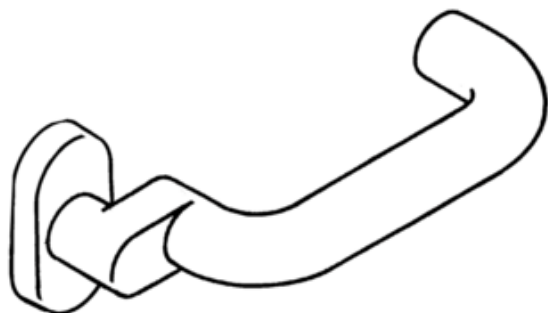

Właściwości

Zestaw ppoż. do drzwi profilowych

w technologii R z rozetami zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906 z matowego poliamidu, składającymi się z następujących elementów:

Klamka dźwigniowa model 114.23PBGKR w kształcie litery U wykonana z poliamidu z rdzeniem stalowym ciągłym aż do końca klamki, barwiona na całej długości, o średnicy 23 mm, z prowadnicą wysuwaną i rowkiem zatraskowym, montaż poprzez proste zatrzaśnięcie klamki w częściach dolnych, wstępnie zmontowanych na drzwiach. Klamka spełnia wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm.

Zatrask można zwolnić ponownie za pomocą klucza do demontażu. Klamka spełnia wymogi norm DIN EN 179 i DIN 18040.

Rozeta 315.23PBR, Podkonstrukcja rozetowa z kompozytu tworzywo-stal szlachetna, stosowane dla DIN z lewej i DIN z prawej. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastyczną powierzchnią kompensacyjną i drugim łożyskiem w szyjce klamki. Ukryte, odporne na poluzowanie, połączenie śrubowe.

Ośłona rozety, owalna, wykonana z poliamidu, barwiona na całej długości, 32 x 72 mm, wysokość 12 mm, płaska, grubość ścianki 1,5 mm.

Zaprojektowane i przetestowane dla obszaru obiektów, kategoria użytkowania zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4, Zestaw klamek ppoż. z trzpieniem czworokątnym 9 mm, wg DIN 18273

Kategoria użytkowania: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Wymiary drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa D1

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność antykorozyjna: Klasa 5

Ochrona antywłamaniowa: klasa 0


Rodzaj konstrukcji: U

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie



99 (czysta biel)



90 (czern' jetowa)