
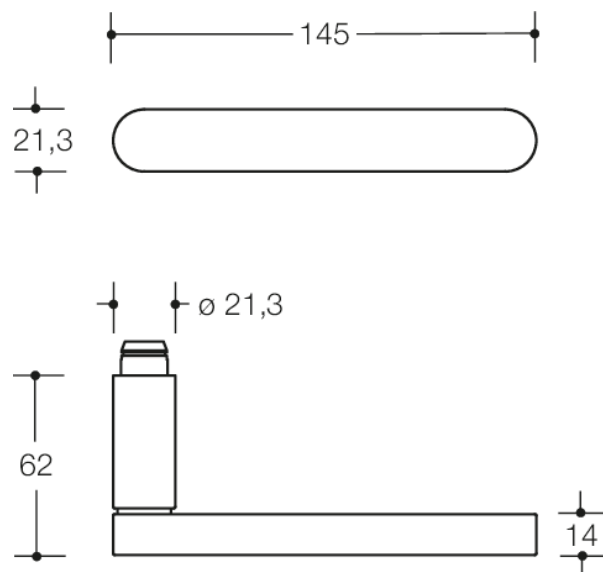


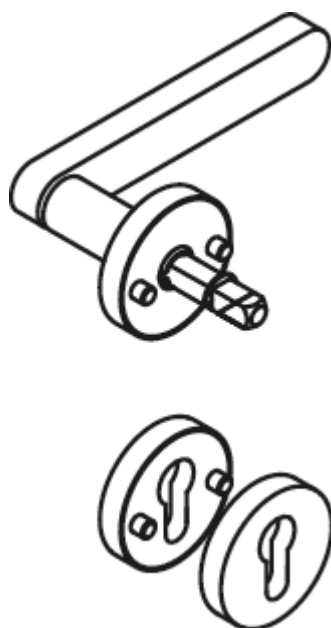

Wymiary w mm

Właściwości

Półzestaw drzwi przednich z rozetą ochronną (ES1)

w technologii H z rozetami zgodnie z normami DIN 18255 i DIN EN 1906, wykonanie ze stali szlachetnej, kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, składa się z:

Klamka drzwi model 271X... w kształcie L ze stali nierdzewnej (1.4301), kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, średnica nasadki 21,3 mm, z prowadnicą nasadki i rowkiem zaczepowym, z trzpieniem gwintowanym M5 jako dodatkowe mocowanie klamki drzwi z trzpieniem czworokątnym do optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi.

Montaż następuje przez proste zatrzaśnięcie klamek w dolnych częściach, wstępnie zmontowanych na drzwiach. Zatrask można zwolnić ponownie przy użyciu klucza do demontażu.

Rozeta 305...XAH., konstrukcja wsporcza rozety o kompozytowej konstrukcji tworzywo sztuczne-stal z czarną powierzchnią cynk/nikiel dla optymalnej ochrony antykorozyjnej, zintegrowany moduł unoszenia z podtrzymywaniem sprężynowym, zastosowanie DIN z lewej i DIN z prawej strony, do podtrzymywania zamka dla dłuższej trwałości. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji w celu wyeliminowania ewentualnych niedokładności montażowych. Ukryty, jednostronny montaż przez kołki oporowe wpuszczone w skrzydło drzwi.

pokrywa rozety, okrągła, ze stali nierdzewnej (1.4301), kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

Rozeta ochronna 306.23XAESRC ze stali nierdzewnej, kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, rozeta zewnętrzna, lita, średnica 55 mm, wysokość 12 mm, hartowana, w wersji stożkowej, jako zabezpieczenie przed gwałtownym odkręceniem, Rozeta wewnętrzna w wersji FS o kompozytowej konstrukcji poliamid-stal, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, ukryte mocowanie, do montażu parami, dostawa ze śrubami M 5, Otwory dla wkładki profilowej (PZ i KABA), dla występu wkładki: 9 - 15 mm

Klasa ochrony: ES 1 wg DIN 18257, stosowanie na elementach antywłamaniowych wg DIN EN 1627-1630

Służy do stosowania w obiektach budowlanych, Kategoria użytkowa zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4 zestaw z trzpieniem czworokątnym 8 - 8,5 - 10 mm, klasa 4 zestaw przeciwpożarowy z trzpieniem czworokątnym 9 mm, wg DIN 18273

Kategoria użytkowa: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Masa drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa B1 - dla zestawu do ochrony przeciwpożarowej

Odporność ogniowa: klasa 0 - dla zestawu bez ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona antywłamaniowa: klasa 1

Wykonanie: A

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 DC (czarny matowy)