
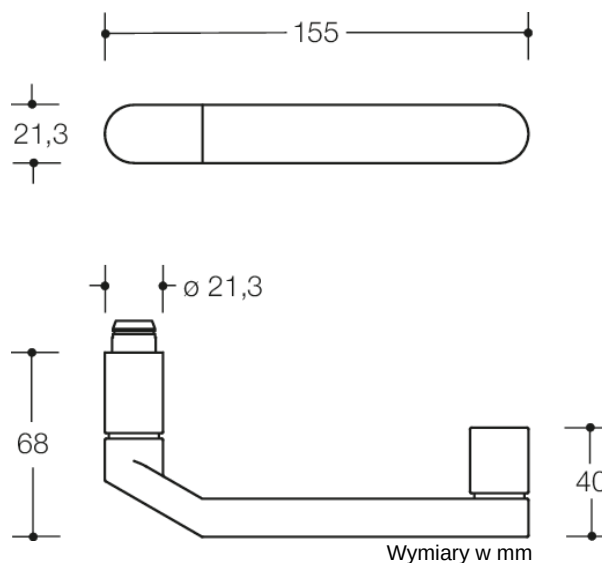


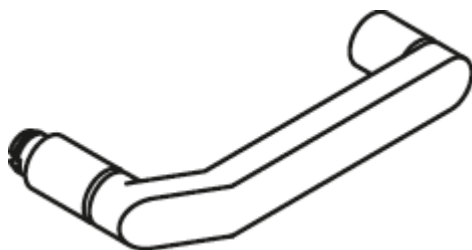

Właściwości

Część otworu klamkowego pojedyncza w technologii H:

Model 273X... ze stali nierdzewnej (1.4301), kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, średnica nasadki 21,3 mm, prowadnica nasadki z rowkiem zaczepowym i trzpieniem gwintowanym M5 x 8. Montaż następuje przez proste zatrzaśnięcie klamek w dolnych częściach. Klamka spełnia wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm oraz normy DIN EN 179.

Dla trzpienia czworokątnego 8, 8,5, 9 lub 10/8 mm zdejmowana. Kompatybilne z następującymi rozetami: 315.21XPH

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

■ DC (czarny matowy)