


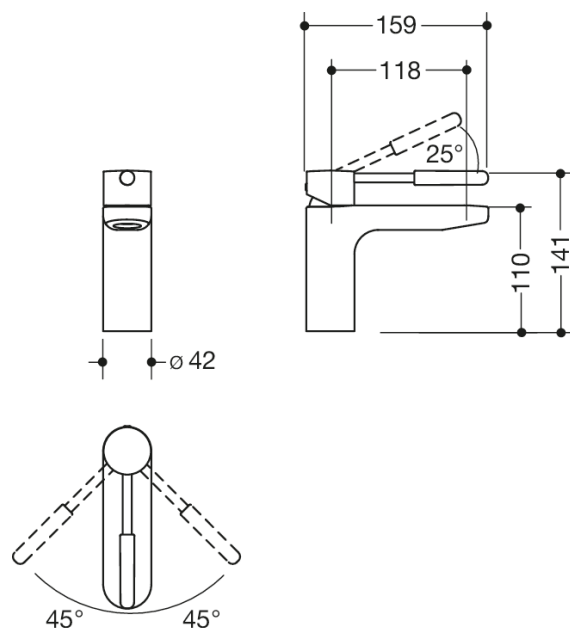

Wymiary w mm

Właściwości

Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy

- matowy czarny malowanej proszkowo, okrągły z kolorowym chwytem z poliamidu w kolorach HEWI 98 (biały) i 90 (czerni głęboki), matowy
- przepływ 5 l/min
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, wytrzymały na ściskanie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowno i chroniony przed kradzieżą
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 141 mm wysoki, wysięg 159 mm
- wylot nieruchomy
- bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- klasa emisji hałasu 1
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

- □ RN (czarny matowy
- biały matowy)
- CV (czarny głęboki mat
-czarny mat (90))