


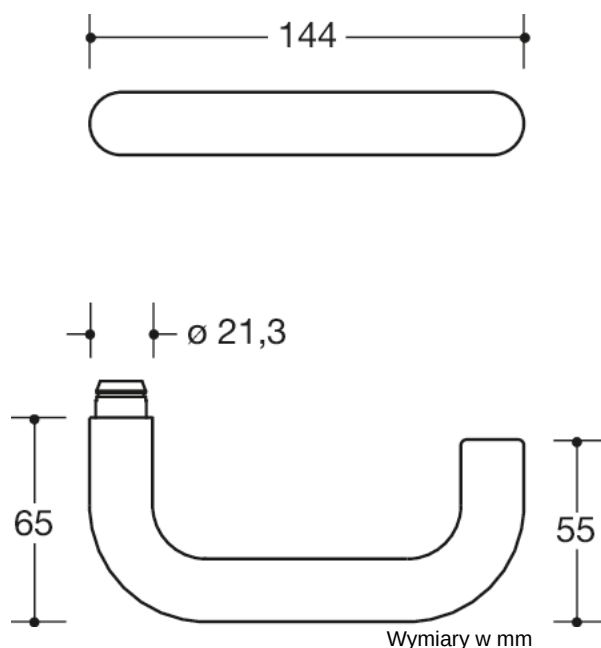

Właściwości

Zestaw pokojowy bez rozetek na klucze

w technologii T z rozetami ze stali szlachetnej zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, składa się z:

Klamka drzwiowa model 111X... wykonany z okrągłej rury ze stali nierdzewnej (1.4301), Średnica 21,3 mm przy grubości ścianki 1,5 mm, z prowadnicą mocującą i wkrętem bez łba M5 do mocowania klamki drzwiowej do trzpienia czworokątnego.

Uchwyt dźwigni spełnia wymagania normy DIN 18040.

Szybki montaż klamek drzwiowych w elementach bazowych wstępnie zamontowanych na drzwiach.

Zabezpieczone przed poluzowaniem połączenie między trzpieniem a klamką drzwiową.

Plastikowe podstawy rozet z czopami oporowymi wpuszczonymi w skrzydło drzwi. ukryty, Odporne na poluzowanie połączenie śrubowe.

Nakładka na rozetę, runda, ze stali nierdzewnej (1.4301), średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

Bez rozety na klucze

Powierzchnia lakierowana proszkowo na głęboki czarny mat

Zaprojektowany i przetestowany dla drzwi pełnych w budynkach komercyjnych o średnim natężeniu ruchu, Kategoria użytkowa zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4 (czworokąt 8 lub 8,5 mm). Zestaw z trzpieniem czworokątnym 7, 8 lub 8,5 mm dla drzwi o grubości od 28,1 do 58,0 mm.

Kategoria użytkowa: Zielone jabłuszko 4

Trwałość: klasa 7

Masa drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa 0

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona antywłamaniowa: klasa 0

Wykonanie: U

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

 DC (czarny matowy)