


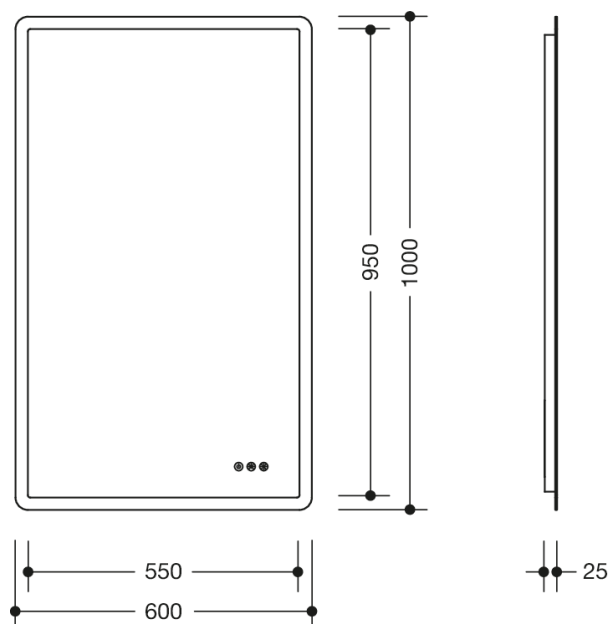

Wymiary w mm

Właściwości

Lustro z podświetleniem LED

- Prostokątne lustro wykonane z wysokiej jakości szkła typu float o szlifowanych krawędziach., Grubość lustra 4 mm
- szerokość 600 mm, 1000 mm wysokości, Głębokość 25 mm
- Wszechstronny z podświetleniem LED
- Barwa światła regulowana w zakresie od ciepłej bieli do chłodnej bieli (ok. 2700-6500 K), Całkowita moc wyjściowa ok. 41 W
- Jasność: Strumień świetlny 3690 lm, Możliwość ciągłego ściemniania
- Sterowanie za pomocą przycisku czujnika na lustrze
- Funkcja pamięci: ostatnio wybrane ustawienie światła jest zapisywane do późniejszego użycia
- Podłączenie 220-240 VAC, 50 - 60 Hz
- Możliwość podłączenia do przełącznika pokojowego
- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G
- Bezpieczeństwo elektryczne zgodnie z VDE 100 (w tym uziemienie), Klasa ochrony I
- IP44 i CE
- Oznakowanie CE zgodnie z normą EMC 2014/30/UE
- Ukryte zapięcie
- Możliwość montażu tylko w pionie
- spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

Certyfikaty

