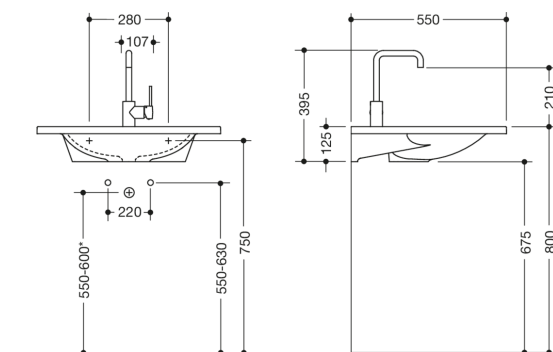


\*depending on the siphon used

Wymiary w mm

### Właściwości

Zestaw produktów umywalka i armatura składające się z  
Umywalka M40.11.501

- wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia
- z blatem i owalną umywalką
- z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik z boku umywalki
- bezprzelewowa, przystosowana do armatur podtynkowych
- możliwość stosowania w łazienkach dla niepełnosprawnych wg normy DIN 18040 i

Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy AQ1.12M10440

- pokryta wysokiej jakości chromem, rura okrągła
- przepływ 5 l/min, klasa emisji hałasu 1
- wkład ceramiczny Kerox K-35B, wytrzymały na ścisnienie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, ochrona przeciwkradzieżowa
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 270 mm wysoki, wysięg 187 mm
- wylot obrotowy, ustalany opcjonalnie, bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)

### Wyróżnienia



### Certyfikaty

