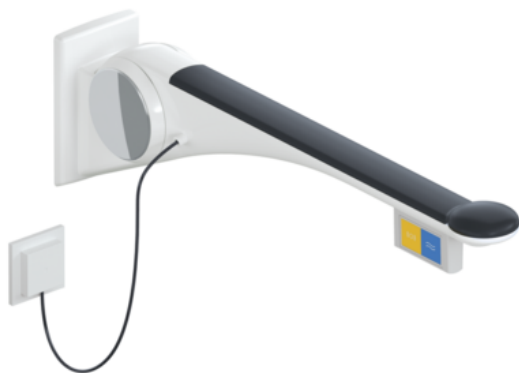


Wymiary w mm

Właściwości

Składana poręcz podporowa Premium z przyciskiem funkcyjnym i wyzwalaczem spłuczki WC wersja E z lewej strony serii LifeSystem

- bardziej stabilny, Składany uchwyt jednoramienny
- Antypoślizgowa podkładka, ergonomiczny i optymalnie dostosowany, Podniesiona końcówka uchwytu
- służy do utrzymywania, Podtrzymywanie i prostowanie
- Wysokiej jakości plastikowa powierzchnia i odporna na zarysowania powłoka proszkowa
- maksymalna sztywność produktu zwiększa stabilność i zapewnia użytkownikowi poczucie pewności chwytu
- z przyciskiem spłukującym/funkcyjnym (wersja E)
- Wersja lewostronna (z linii wzroku użytkownika)
- Niebieski przycisk (symbol fali) służy do aktywacji spłukiwania toalety., Żółty przycisk (symbol dzwonka) służy do wyzwalania dowolnie zdefiniowanej funkcji (przycisk funkcyjny nie spełnia wymagań dla połączenia alarmowego zgodnie z DIN VDE 0834-1) (wypukły, wyczuwalne punkty nacisku)
- Kabel z wolnymi końcówkami do podłączenia na ścianie
- łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową
- napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd przełączania do maks. 2 A
- pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek podtynkowych ze sterowaniem elektrycznym
- Łatwe składanie w górę i w dół z amortyzacją
- niskie koszty utrzymania, Trwale płynnie działające złącze, Preset ex works
- zdefiniowany przystanek zapobiega, aby składany uchwyt podpierający dotykał ściany
- wysunięcie 750 mm, szerokość 120 mm, Panel ścienny o wysokości 202 mm
- Podkładka o szerokości 58 mm, Końcówka uchwytu o szerokości 84 mm
- Aluminiowy wspornik, malowane proszkowo w kolorach HEWI: biały sygnałowy, błyszczący z plastikowym uchwytem w SD (biały sygnałowy), matowy) i GU (antracyt, matowy) lub wspornik antracytowy, błyszczący z podkładką antypoślizgową w TB (biały sygnałowy), matowy) i DR (antracyt, mat), z chromowanymi elementami o wysokim połysku
- Uchwyt na rolkę papieru 802.50.01160 i wspornik tylny 802.51.90... można zamontować później - prosty montaż dzięki oddzielnej instalacji płyty montażowej ze stali nierdzewnej., matowy polerowany
- ukryty, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący HEWI do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi obowiązujące w Belgii (CWATUPE, WVG Vlaanderen) w odniesieniu do występu składanego uchwytu pomocniczego na WC

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

-  TB (antracyt wysoki połysk
-biały mat)
-  SD (biała politura
-biały mat)
-  GU (białe wysokim połysku
-antracytowy matowy)
-  DR (antracyt wysoki połysk
-antracyt mat)