


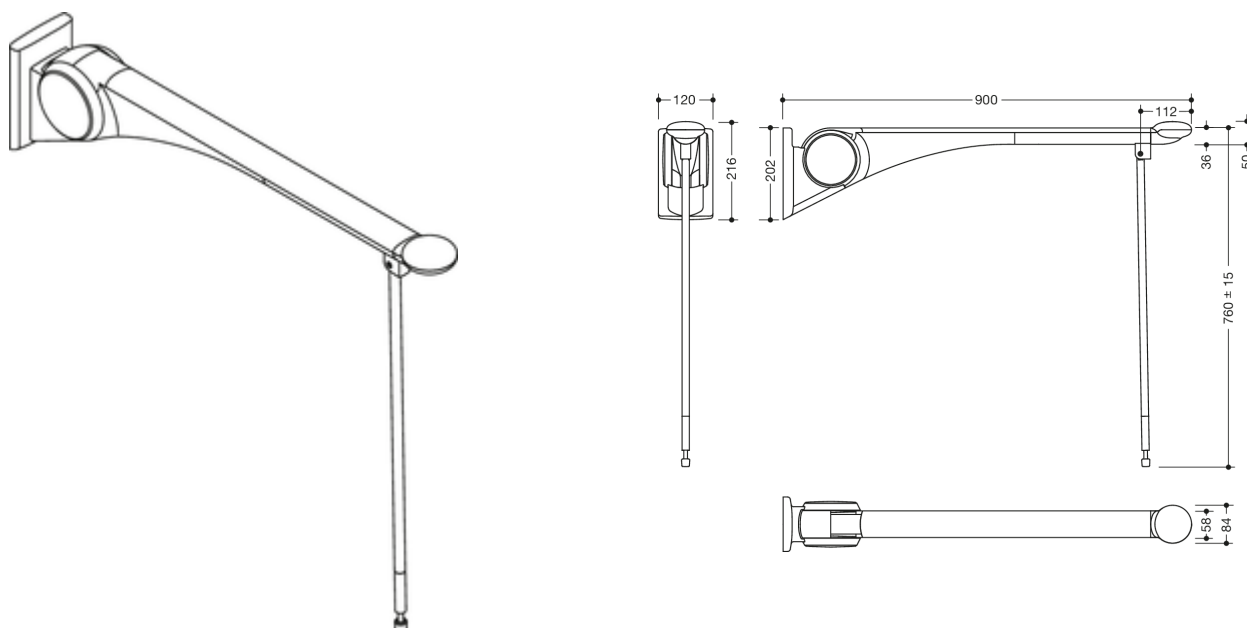

Wymiary w mm

Właściwości

Składana poręcz podporowa Premium z podpórką podłogową serii LifeSystem

- bardziej stabilny, Składany uchwyt jednoramienny
- Antypoślizgowa podkładka, ergonomiczny i optymalnie dostosowany, Podniesiona końcówka uchwytu
- służy do utrzymywania, Podtrzymywanie i prostowanie
- Wysokiej jakości plastikowa powierzchnia i odporna na zarysowania powłoka proszkowa
- maksymalna sztywność produktu zwiększa stabilność i zapewnia użytkownikowi poczucie pewności chwytu
- z podstawą wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej, Matowa powierzchnia podłoża
- Wysokość montażu 760 mm (aby spełnić wymagania dotyczące wysokości zgodnie z normą DIN 18040)
- Pionowa długość wspornika podłogowego 724 mm
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie +/- 15 mm
- Możliwość składania w górę i w dół z lekką amortyzacją
- niskie koszty utrzymania, Trwale płynnie działające złącze, Preset ex works
- zdefiniowany przystanek zapobiega, aby składany uchwyt podpierający dotykał ściany
- wysunięcie 900 mm, szerokość 120 mm, Panel ścienny o wysokości 202 mm
- Podkładka o szerokości 58 mm, Końcówka uchwytu o szerokości 84 mm
- Aluminiowy wspornik, malowane proszkowo w kolorach HEWI: biały sygnałowy, błyszczący z plastikowym uchwytem w SD (biały sygnałowy), matowy) i GU (antracyt, matowy) lub wspornik antracytowy, błyszczący z podkładką antypoślizgową w TB (biały sygnałowy), matowy) i DR (antracyt, mat), z chromowanymi elementami o wysokim połysku
- Uchwyt wspomagający chodzenie 802.50.01260, Możliwość doposażenia w półkę 802.50.01360 i oparcie 802.51.90 - zastosowanie mobilne
- Szybki montaż poprzez proste przymocowanie składanego uchwytu do oddzielnie instalowanej płyty montażowej ze stali nierdzewnej., matowy polerowany
- ukryty, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący HEWI do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

- spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

- | | |
|--|---|
| | TB (antracyt wysoki połysk
-biały mat) |
| | SD (biała politura
-biały mat) |
| | GU (białe wysokim połysku
-antracytowy matowy) |
| | DR (antracyt wysoki połysk
-antracyt mat) |