


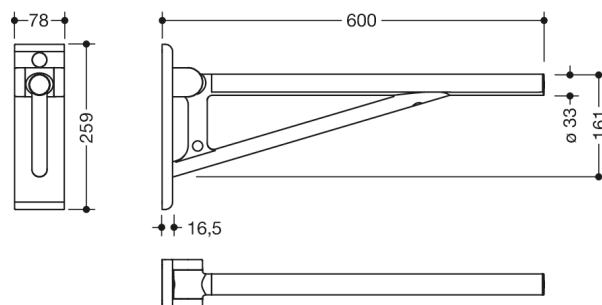

Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

### Właściwości

Składana poręcz podporowa, System 900

- z poziomym, okrągłym uchwytem
- służy do podtrzymywania, wspierania i prostowania się
- możliwość składania do góry i hamowania do dołu
- trwale sprawny, niewymagający konserwacji przegub, wstępnie ustawiony fabrycznie
- wysięg 600 mm, wysokość 259 mm i szerokość 78 mm, średnica pręta 33 mm
- możliwość obciążenia do 100 kg
- płyta ścienna i wysięgnik wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (szary antracytowy)
- szyna górna wykonana z metalu, chromowanej
- do montażu za pomocą odpornego na korozję i sprawdzonego materiału mocującego HEWI dla różnych konstrukcji ścian (zamawiany oddzielnie)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy.
- nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach mokrych (prysznic)
- produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi normy DIN 18040

### Wyróżnienia



### Certyfikaty



### Kolory / Powierzchnie

- |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | 98 (sygnał biały)      |
|  | 92 (szary antracytowy) |