


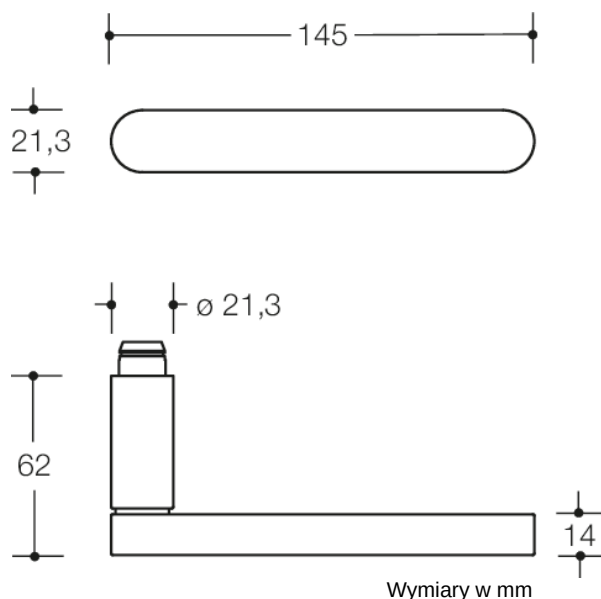

Właściwości

Klamka do drzwi szklanych

w technologii H z rozetami zgodnie z normami DIN 18255 i DIN EN 1906, wykonanie ze stali szlachetnej, składające się z:

Klamka model 271X... w kształcie litery L, wykonana ze stali szlachetnej (1.4301), średnica klamki 21,3 mm, z prowadnicą i rowkiem ustalającym, z trzpieniem gwintowanym M5 jako dodatkowym mocowaniem klamki z kwadratowym wrzecionem dla optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi. Montaż następuje przez proste zatrzasknięcie klamek w dolnych częściach, wstępnie zmontowanych na zamku. Zatrzask można zwolnić ponownie przy użyciu klucza demontażowego. Odpowiednie dla Dorma Junior Office oraz Schlechtendahl Atelier F/R i Studio - Private Line. Zamki są przygotowane do mocowania rozetowego.

Powierzchnia matowa szlifowana

Rozety 305.21X..., podbudowa w konstrukcji kompozytu stalowo-plastikowego z powierzchnią z czarnego cynku/niklu dla optymalnej ochrony przed korozją, zintegrowany moduł wysokiego trzymania z podporą sprężynową, DIN lewy i DIN prawy, do zastosowania w celu wsparcia zamka dla dłuższej żywotności. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji w celu wyeliminowania ewentualnych niedokładności montażowych.

Ukryte, odporne na luzowanie połączenie śrubowe z kombinacją śrub ze stali szlachetnej M5 i śrub tulei oraz sworznie podporowe wpuszczone w skrzydło drzwi.

Zaślepka rozety, okrągła, wykonana ze stali szlachetnej (1.4301), średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

Wyróżnienia



Certyfikaty

