


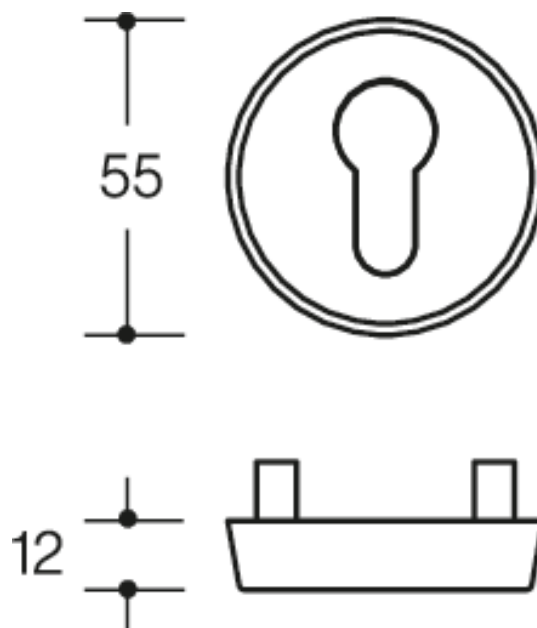

Wymiary w mm

Właściwości

Rozeta ochronna ze stali nierdzewnej
rozeta zewnętrzna, lita, średnica 55 mm, wysokość 12 mm,
hartowana, w wersji stożkowej, jako zabezpieczenie przed gwałtownym odkręceniem
Rozeta wewnętrzna w wersji FS o kompozytowej konstrukcji poliamid-stal, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm,
ukryte mocowanie, do montażu parami, Dostawa ze śrubami M 5,
Otwory dla wkładki profilowej (PZ i KABA), dla występu wkładki: 9 - 15 mm
Rozeta ochronna odpowiada wytycznym normy DIN 18273
Powierzchnia matowa szczotkowana

Certyfikaty

