




Podobne zdjęcie

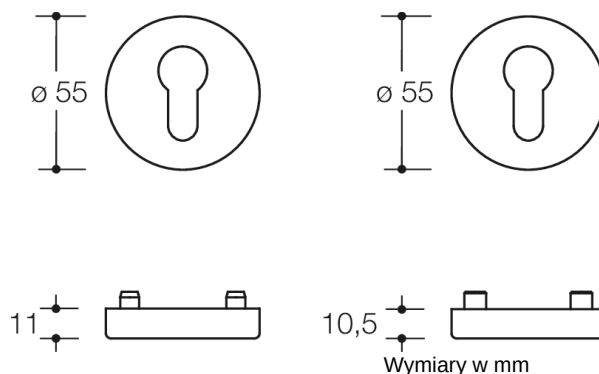

Właściwości

Rozeta ochronna

w konstrukcji zespolonej z matowej stali poliamidowej,
średnica rozety zewnętrznej 55 mm, wysokość 10,5 mm, część dolna, konstrukcja stożkowa, jako zabezpieczenie przed siłowym obracaniem

rozeta wewnętrzna wersja FS, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm,
ukryte połączenie śrubowe, do montażu w parach, dostarczane z wkrętami M 5,
otwory na siłowniki profilowe (PZ i KABA), na występy cylindrów: 7 - 12 mm
Rozeta ochronna spełnia wymogi normy DIN 18273

Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	90 (czerń jetowa)