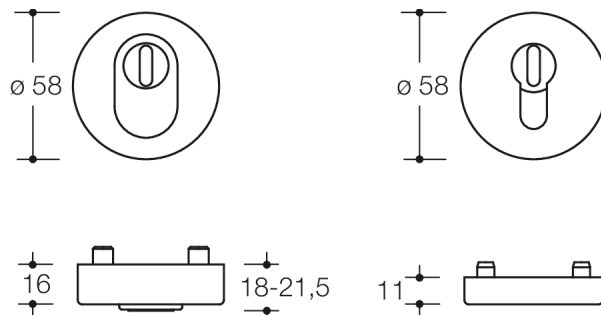




Podobne zdjęcie



Wymiary w mm

Właściwości

Rozeta ochronna

w konstrukcji kompozytowej z matowej stali poliamidowej z pokrywą cylindra,

Rozeta zewnętrzna o średnicy 58 mm, wysokości 16 mm, część dolna ze zintegrowaną pokrywą cylindra z ramą nośną,

w wykonaniu stożkowym, jako ochrona przed siłowym obracaniem

Rozeta wewnętrzna wersja FS, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm,

ukryte połączenie śrubowe, do montażu w parach, dostarczane z wkrętami M 5,



Otwory na cylinder profilowy (PZ), na występy cylindra: 10,5 - 15

Rozeta ochronna spełnia wymogi normy DIN 18273

Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	90 (czerni jetowa)