


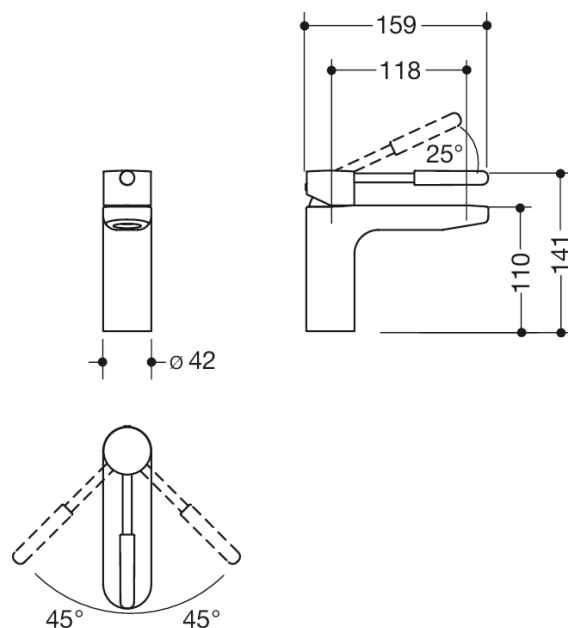

Wymiary w mm

Właściwości


Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy

- pokryty wysokiej jakości chromem, okrągły z kolorowym chwytem z poliamidu w wybranych kolorach HEWI
- przepływ 5 l/min
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, wytrzymały na ściskanie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowno i chroniony przed kradzieżą
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 141 mm wysoki, wysięg 159 mm
- wylot nieruchomy
- bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- klasa emisji hałasu 1
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 74 (jabłko zielone)	 36 (koral)
 98 (sygnał biały)	 90 (czerni jetowa)	 72 (majowy zielony)	 33 (rubinowa czerwień)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 55 (błękit akwaticzny)	 24 (pomarańczowy)
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 50 (stalowoniebieski)	 18 (żółta musztarda)