


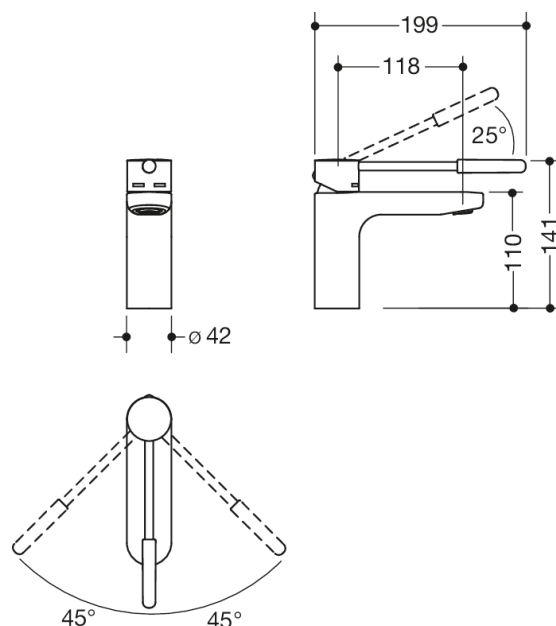

Wymiary w mm

Właściwości


Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy

- wysokiej jakości chromowanie, okrągły, z długim, kolorowym elementem uchwytu z matowego poliamidu w wybranych kolorach HEWI
- przepływ 5 l/min
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, odporność na ciśnienie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, regulacja kąta i zabezpieczenie przed kradzieżą
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno długość 450 mm, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- wysokość 141 mm, wysięgnik 199 mm
- wylot nieruchomy
- bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- klasa emisji hałasu 1
- certyfikat DVGW (niemieckiego stowarzyszenia branży gazu i wody)

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 74 (jabłko zielone)	 36 (koral)
 98 (sygnał biały)	 90 (czerni jetowa)	 72 (majowy zielony)	 33 (rubinowa czerwień)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 55 (błękit akwaticzny)	 24 (pomarańczowy)
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 50 (stalowoniebieski)	 18 (żółta musztarda)