


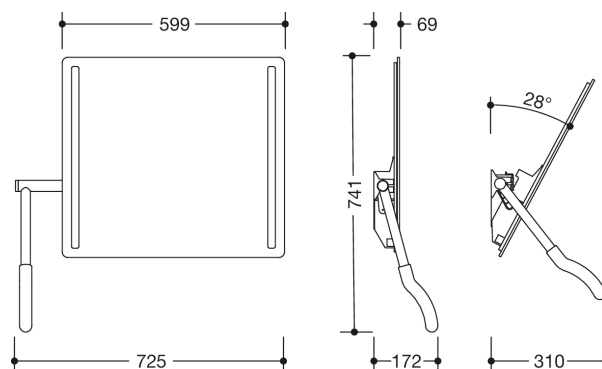

Wymiary w mm

Właściwości

Lustro uchylne LED Serii 802 LifeSystem (dźwignia po lewej)

- prostokątne podświetlane lustro kompozytowe z polerowanymi krawędziami
- zintegrowane zabezpieczenie przeciwoodpryskowe i zintegrowane oświetlenie LED po prawej i lewej stronie
- łatwa regulacja nachylenia w pozycji siedzącej w zakresie od 0 do 28°
- do montażu na ścianie
- podłączenie bezpośrednie 200-240 V
- z dwoma wysokiej jakości profilami oświetleniowymi LED wykonanymi z aluminium, przymocowanymi do tylnej części lusterka
- dioda LED o długiej żywotności w neutralnym białym kolorze światła, ok. 4000 K, całkowita moc ok. 9,6 W
- zabezpieczenie diodą LED i statecznikiem, klasa ochrony II, stopień ochrony IP 44
- lustro o szerokości 599 mm, wysokości 540 mm i grubości 6 mm
- laminowane szklane lustro
- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G
- dźwignia w lewo
- szerokość 725 mm, wysokość 741 mm i głębokość 69 mm, przezroczysty uchwyt dystansowy do ściany 139 mm, 310 mm uchwyt dystansowy z pochyleniem 28°
- prosty i ukryty montaż za pomocą dołączonego, wolnego od korozji materiału mocującego HEWI
- drążek uchwytu z chromowanego na wysoki połysk mosiądzu, oś z szlifowanej i anodyzowanego aluminium w kolorze E6 EV1
- z ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią poliamidową w wybranych kolorach HEWI
- oznakowanie CE i UKCA zgodnie z EMC 2014/30/UE
- wersja lewa/prawa z punktu widzenia użytkownika

Wyróżnienia




reddot design award
winner 2003

Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 74 (jabłko zielone)	 36 (koral)
 98 (sygnał biały)	 90 (czerni jetowa)	 72 (majowy zielony)	 33 (rubinowa czerwień)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 55 (błękit akwaticzny)	 24 (pomarańczowy)
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 50 (stalowoniebieski)	 18 (żółta musztarda)