


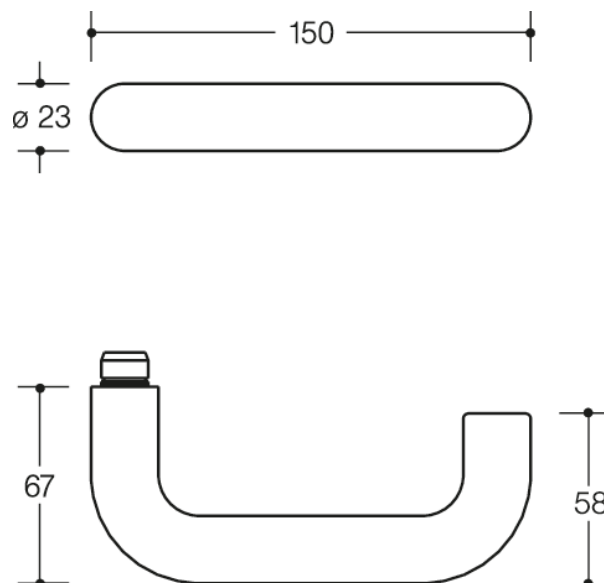

Wymiary w mm

Podobne zdjęcie

### Właściwości

Zestaw klamek WC

Technologia:

- klamka wyprodukowana na bazie technologii R
- przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i EN 1906, 4 klasa użytkowników
- szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrask) klamek z elementami podłoża uprzednio zamontowanymi na drzwiach
- element podłoża wykonany z poliamidu z rdzeniem ze stali szlachetnej
- łożyskowanie stało-obrotowe z samoczynnie zatraskującym się rygłem obrotowym
- ukryte mocowanie z zabezpieczeniem przed obluźowywaniem za pomocą śrub tulejowych i kołków podporowych

Funkcja:

- podwójne łożyskowanie za pomocą bezobsługowego łożyska ślizgowego z elastycznym zasięgiem wyrównawczym i drugim punktem łożyskowania w szyjce klamki
- łatwy w montażu sprężynowy trzpień wyrównuje dystans pomiędzy klamką a orzechem zamka
- drzwi można zamykać od wewnątrz i zewnątrz na klucz, w sytuacji awaryjnej zamknięte drzwi można otworzyć w zależności od rodzaju otwarcia awaryjnego monetą lub kluczem trzpieniowym, niezamknięte drzwi można otworzyć klamką z obu stron, zestawy klamek WC należy stosować w połączeniu z zamkami do kabin natryskowych i kabin WC

Materiał:

- element podłoża - stal w połączeniu z poliamidem
- ocynkowany rdzeń stalowy powlekany barwionym na całej głębokości wysokiej jakości poliamidem

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

### Wyróżnienia



### Certyfikaty



**Kolory / Powierzchnie**

|                                                                                   |                   |                                                                                   |                        |                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 99 (czysta biel)  |  | 92 (szary antracytowy) |  | 18 (żółta musztarda) |
|  | 98 (sygnał biały) |  | 90 (czerni jetowa)     |                                                                                     |                      |
|  | 97 (jasnoszary)   |  | 50 (stalowoniebieski)  |                                                                                     |                      |
|  | 95 (szary kamień) |  | 33 (rubinowa czerwień) |                                                                                     |                      |