


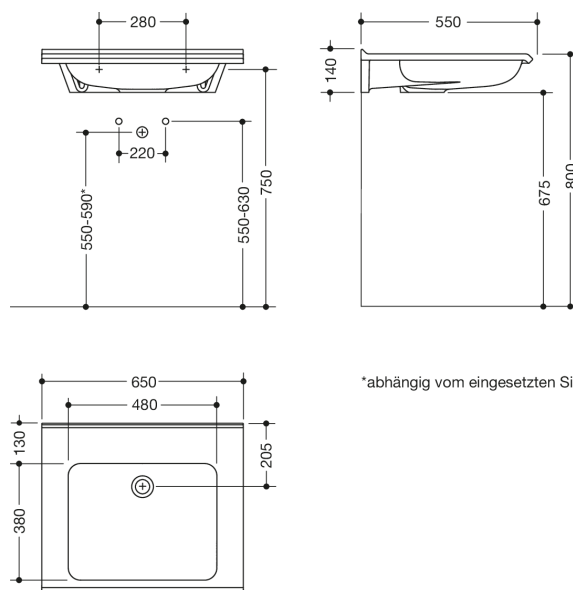

*abhängig vom eingesetzten Siphon

Wymiary w mm

Właściwości

Umywalka

- wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia
- rant przyścienny
- z blatem i dorczeze prostokątne głęboka z dużymi promieniami
- Modułowy system umywalki: adaptacyjne dodatkowe funkcje rozwijane lub do ponownego zbudowania
- możliwość podjazdu wg normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
- szer. 650 mm, gł. 550 mm
- głębokość koryta płuczkowego 100 mm
- przystosowana do armatur podtynkowych
- bez przelewu
- obciążenie zgodnie z EN 14688
- do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem
- oznakowanie CE i UKCA zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011

Wyróżnienia



Certyfikaty

