



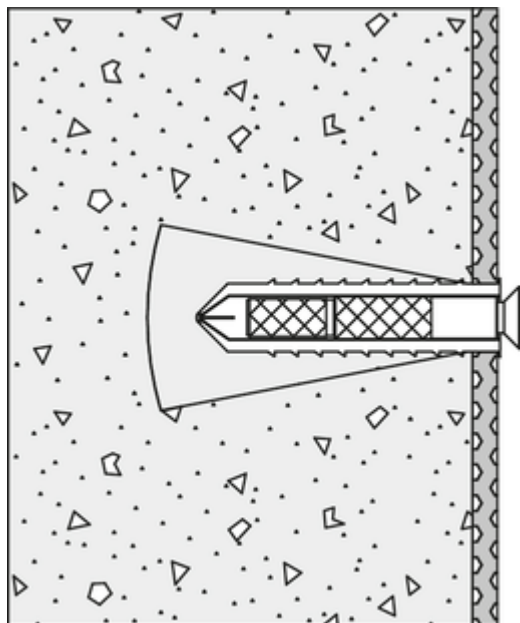

Wymiary w mm

Właściwości

Rodzaj mocowania

- do uchwytów stałych i składanych Serii 802 LifeSystem
- do siedzisk składanych serii 802 LifeSystem i System 900

Do montażu na ścianach z betonu komórkowego (> P2):

Składa się z:

- 3 śruby ze stali szlachetnej M 10 x 30 mm
- 3 tuleje siatkowe Hit-SC 22 x 85 mm
- 3 tuleje z gwintem wewnętrznym HIT-IC
- 3 podkładki średnica 22 x 5 mm

Dodatkowo należy przygotować:

zaprawę iniekcyjną (HEWI Nr: 200266)

lub zamówić we własnym zakresie:

zaprawę iniekcyjną Hilti HIT-HY 270

Rynkowy standard wiertła podcinające 22/100