


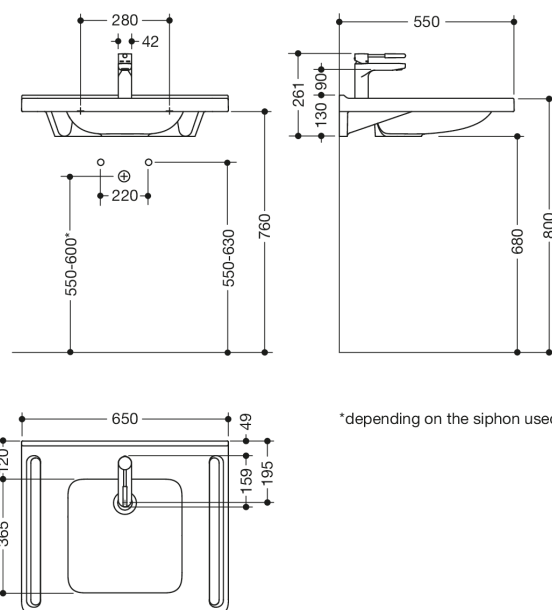

*depending on the siphon used

Wymiary w mm

Podobne zdjęcie

Właściwości

Zestaw produktów umywalka i armatura składające się z
Umywalka 950.11.161

- wykonana z łanego marmuru, homogeniczna powierzchnia
- rant przyścienny
- z blatem i dorzecze prostokątne głęboka z dużymi promieniami
- zintegrowane ergonomiczne na bokach uchwyty służące również jako wieszaki na ręczniki
- możliwość podjechania na wózku dla niepełnosprawnych wg normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
- szer. 650 mm, gł. 550 mm
- do armatur stojących jednootworowych, bez przelewu
- obciążenie zgodnie z EN 14688
- do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem
- oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011

i

Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy AQ1.12M10240

- pokryty wysokiej jakości chromem, okrągły z kolorowym chwytem z poliamidu w wybranych kolorach HEWI
- przepływ 5 l/min, klasa emisji hałasu 1
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, wytrzymały na ściskanie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowno i chroniony przed kradzieżą
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 141 mm wysoki, wysięg 159 mm
- wylot nieruchomy, bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)


Wyróżnienia




Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie



99 (czysta
biel)



98 (sygnał
biały)



97
(jasnoszary)



95 (szary
kamień)




92 (szary
antracytowy)



90 (czerń
jetowa)



86 (piasek)



84 (umbra)



74 (jabłko zielone)



72 (może być
zielony)



55 (błękit
akwaticzny)



50
(stalowoniebieski)



36 (koral)



33 (rubinowa
czerwień)



24
(pomarańczowy)



18 (żółta
musztarda)