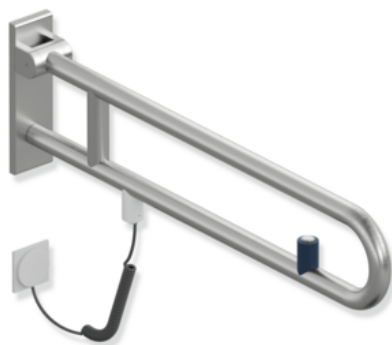


Wymiary w mm

### Właściwości

Składana poręcz podporowa, obrotowa serii 805 Classic

- z wbudowanym uruchamianiem spłukiwania, wersja elektryczna
- dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drążki połączone ze sobą kolankiem połączeniowym (uformowanym z ciągłej rury)
- Służy do przytrzymywania i podpierania - Płyta ścienna wykonana z poliamidu ze zintegrowanym rdzeniem stalowym
- Możliwość składania do góry i hamowania w dół oraz obracania w lewo lub w prawo w kierunku ściany w pozycji złożonej
- niebieski przycisk służy do spłukiwania WC
- kabel spiralny z wolnymi końcówkami do podłączenia ściennego
- łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową
- napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd przełączania do maks. 2 A
- pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek podtynkowych ze sterowaniem elektrycznym
- montaż na ścianie za pomocą specyficznego dla ściany materiału mocującego HEWI (zamawiany oddzielnie)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- ukryte mocowanie
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- wysunięcie 850 mm, 259 mm wysokości i 78 mm szerokości, Średnica pręta 33 mm, Grubość rury 2 mm
- z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana
- uchwyt na papier toaletowy 805.50.015 i wsporniki podłogowe 950.50.022XA i 950.50.024XA do późniejszego montażu
- produkowana zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

### Certyfikaty

