


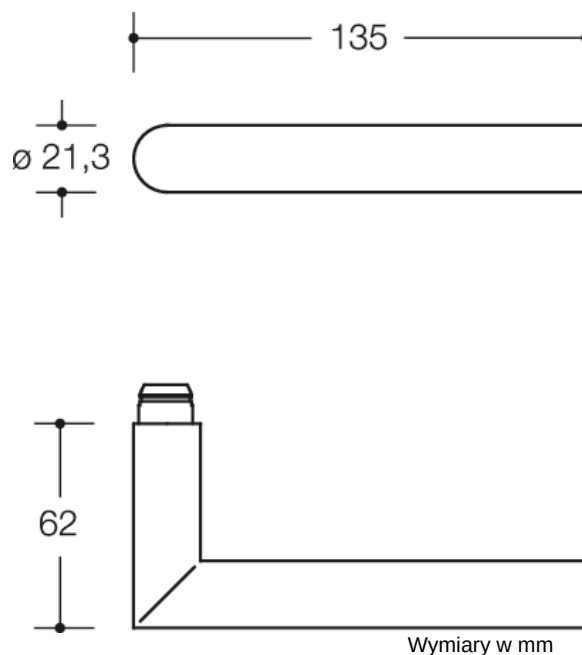

Właściwości

Część otworu klamkowego pojedyncza w technologii H:

Model 162X... wykonany z rury okrągłej ze stali szlachetnej ciętej ukośnie (1.4301) o średnicy 21,3 mm, prowadnicy wysuwanej z rowkiem ustalającym i śruby M5 x 8. Montaż przez proste zatrzasknięcie uchwytów drzwi w dolnych częściach.

Powierzchnia czarna, głęboko matowa, malowana proszkowo. Do wrzeciona kwadratowego z przesunięciem 8, 8,5, 9 lub 10/8 mm. Kompatybilne z następującymi rozetami i szyldami:

305.21XPHPSKN, 219.21XPHPS

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

DC (czarny matowy)