
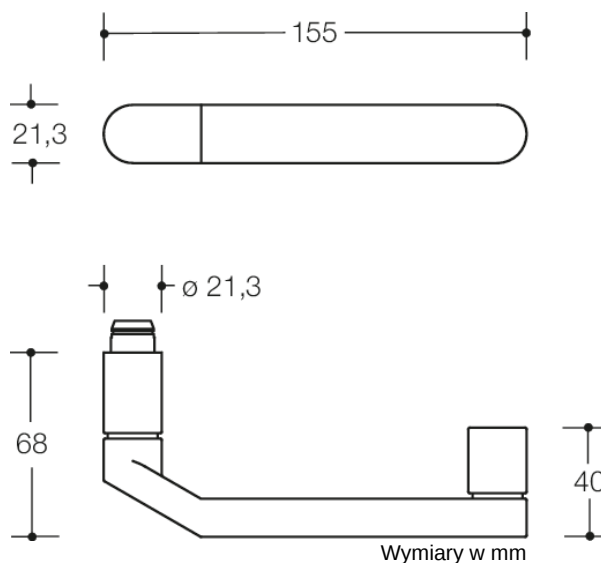


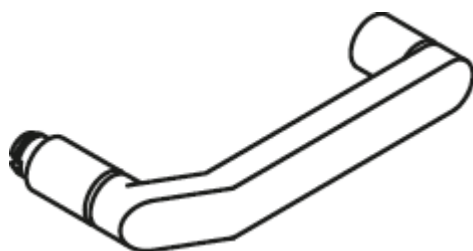

Właściwości

Część otworu klamkowego pojedyncza w technologii H:

Model 273X... wykonany ze stali szlachetnej (1.4301), średnica końcówki 21,3 mm, prowadnica końcówki z rowkiem ustalającym i trzpieniem gwintowanym M5 x 8. Montaż przez proste zatrzaśnięcie klamki w dolnych częściach. Klamka spełnia wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych - Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm oraz normy DIN EN 179.

Powierzchnia matowa szlifowana. Do wrzeciona kwadratowego z przesunięciem 8, 8,5, 9 lub 10/8 mm.

Kompatybilne z następującymi rozetami i sztyldami:

315.21XAH, 219.21XAH