


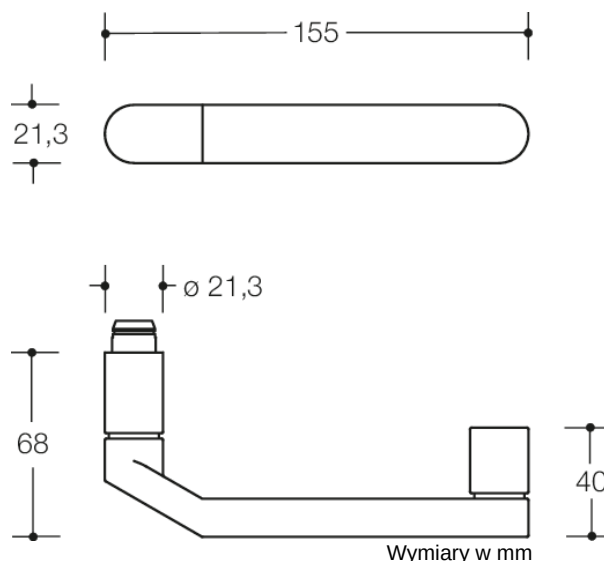

Właściwości

Okucie do drzwi z ramą przeciwpożarową

w technologii H z rozetami zgodnie z normami DIN 18255 i DIN EN 1906, wykonanie ze stali szlachetnej, kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, składa się z:

Klamka drzwi model 273X... ze stali nierdzewnej (1.4301), kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, średnica nasadki 21,3 mm, z przewodnicą nasadki i rowkiem zaczepowym, z trzpieniem gwintowanym M5 jako dodatkowe mocowanie klamki drzwi z trzpieniem czworokątnym do optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi. Klamka spełnia wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm.

Klamka spełnia wymogi normy DIN EN 179.

Montaż następuje przez proste zatrzaśnięcie klamek w dolnych częściach, wstępnie zmontowanych na drzwiach. Zatrask można zwolnić ponownie przy użyciu klucza do demontażu.

Rozety 315.21X... i 316X..., konstrukcja wsporczą 315.21X... o kompozytowej konstrukcji tworzywo sztuczne-stal z czarną powierzchnią cynk/nikiel dla optymalnej ochrony antykorozyjnej, zintegrowany moduł unoszenia z podtrzymywaniem sprężynowym, zastosowanie DIN z lewej i DIN z prawej strony, do podtrzymywania zamka dla dłuższej trwałości. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji w celu wyeliminowania ewentualnych niedokładności montażowych.

pokrywa rozety, owal, ze stali nierdzewnej (1.4301), kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, 32 x 72 mm, wysokość 12 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

Służy do stosowania w obiektach budowlanych, Kategoria użytkowa zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4 zestaw przeciwpożarowy z trzpieniem czworokątnym 9 mm, wg DIN 18273

Kategoria użytkowa: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Masa drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa B1

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona antywłamaniowa: klasa 0

Wykonanie: A

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

 DC (czarny matowy)