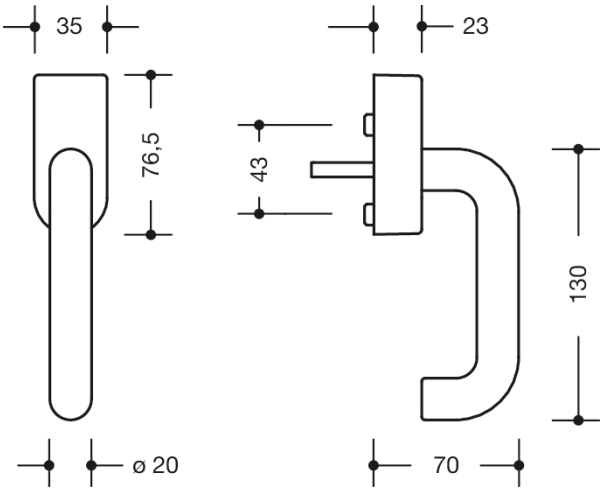

Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Fenstergriff
abschließbar, für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen, Modell 111 aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040.
Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, jedoch Freigabe einer 90 Grad-Drehbewegung, zum Öffnen des Fensters bei verschlossenem Fenstergriff, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung.
verschieden schließend:
jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.
gleichschließend:
alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar.

Farben/Oberflächen

18 (Senfgelb)	50 (Stahlblau)	86 (Sand)	97 (Lichtgrau)
24 (Orange)	55 (Aquablau)	90 (Tiefschwarz)	98 (Signalweiß)
33 (Rubinrot)	72 (Maigrün)	92 (Anthrazitgrau)	99 (Reinweiß)
36 (Koralle)	84 (Umbra)	95 (Felsgrau)	74 (Apfelgrün)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com