




Vergelijkbare afbeelding

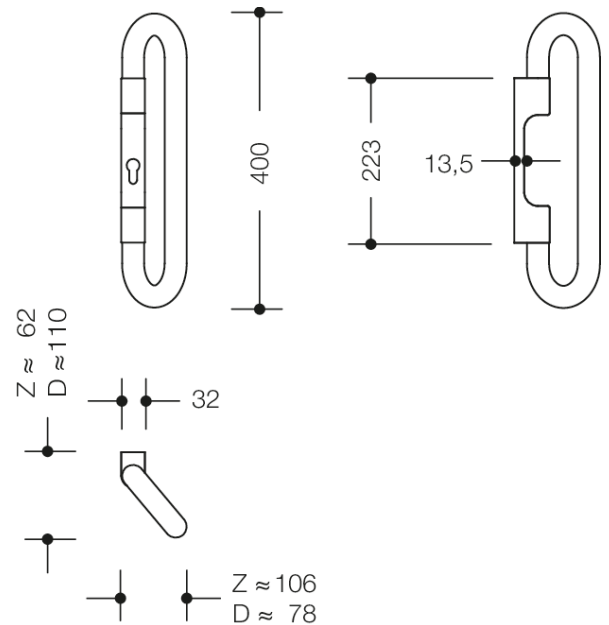

Afmetingen in mm


Eigenschappen

Deurkrukgreep met doorlopende stalen kern, diameter 33 mm, als gesloten ovaal. hoogte 400 mm, breedte 106 mm, van polyamide, oppervlak mat Metalen schildvoeten met afdekkap van matte polyamide. Lagers als onderhoudsvrije glijlagers, Terugstelmechanisme voor de stootgreep. Snelle montage door voorgemonteerde stootgrepen op het onderste deel. Contrasterende uitvoering van polyamide in 6 kleuren.

Werking: Enkelzijdige montage (halve garnituur), Functie - trekken, met eenzijdige wisselstift.

geschikt als bedieningselement op deuren volgens DIN 18040, met barrièrevrije bedieningsfunctie in het bedieningsgebied 850 mm afgewerkt vloerpeil. Flexibele grijphoogte van 750 mm tot 1200 mm boven afgewerkt vloerpeil.

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)
	97 (lichtgrijs)		
	95 (rotsgrijs)		