




Photo similaire

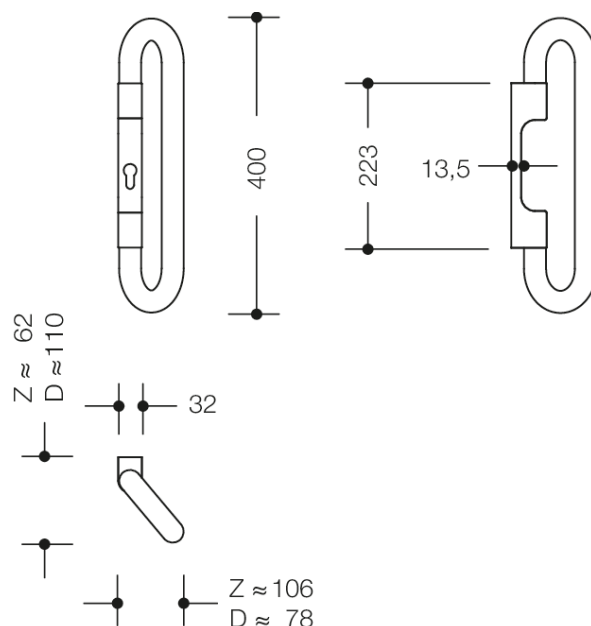

Mesures en mm

Propriétés

Poignée de porte avec cœur en acier sur toute la longueur, diamètre 33 mm, comme ovale fermé. hauteur 400 mm, largeur 106 mm, en polyamide, surface mate. Parties inférieures de la plaque en métal avec cache en polyamide mat. Logement comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien., Mécanisme de rappel pour la poignée de tirage. Montage rapide grâce aux poignées de tirage prémontées sur la partie inférieure. Modèle contrasté en polyamide en 6 couleurs.

Fonctionnement : Montage par paire, Fonction dans le sens de l'ouverture - Pousser, Fonction en sens inverse - Tirer, avec tige carrée divisée de 9 mm.

Pour les issues de secours : homologation selon la norme DIN EN 179 uniquement en combinaison avec des systèmes de serrures certifiés. Vous trouverez des indications sur la classification de la barre anti-panique selon la norme EN 179 dans les certificats des fabricants de serrures respectifs.

Convient comme élément de commande sur les portes selon la norme DIN 18040, avec fonction de commande adaptée aux personnes handicapées dans la zone d'actionnement de 850 mm au-dessus du bord supérieur du sol fini. Hauteur de préhension flexible de 750 mm à 1 200 mm au-dessus du bord supérieur du sol fini.

Pour les portes coupe-feu en Allemagne : Montage dans une porte coupe-feu et pare-fumée possible uniquement avec un certificat de conformité national valable.

Awards



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)