


Vergelijkbare afbeelding

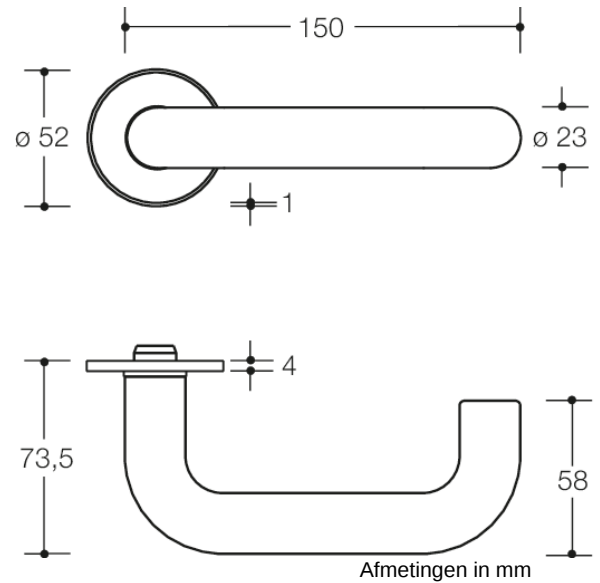

### Eigenschappen

#### Vrij/Bezet-garnituur

met vlakke rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 en inlegsel van kleurrijk mat polyamide, bestaande uit: Deurkruk 111.23PB... in U-vorm van mat polyamide hoogglans, met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, consequent gekleurd diameter 23 mm, met aanslaggeleiding en met stelschroef M5 als extra vaststelling van de deurkruk met krukstift voor een optimale overbrenging van het vermogen in het deurblad. De deurkruk voldoet aan de specificaties van DIN 18040.

Vlakke deurkrukrózetten en WC-rozetten 306.23PBVI..., rond, diameter 52 mm, 4,0 mm hoog. Verborgen, tegen losraken beveiligde verbinding: deurkrukken en rozetten zijn vastdraaibaar voorgemonteerd, evenals steunpennen binnenin het deurblad. Eenvoudige en snelle montage, met voorgemonteerde modules snap. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels munt en naar keuze met of zonder kijkschijf (weergave rood/groen) aan de buitenkant.

Materiaal van de rozetten roestvrij staal (1.4301) mat in PVD-coating.

rozetten inlegger van mat polyamide hoogglans

Ontworpen en gekeurd voor het objectsegment, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4

Duurzaamheid: klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: klasse 0


Veiligheid: klasse 1

Corrosiebestendigheid: klasse 4




Inbraakveiligheid: klasse 0

Uitvoeringstype: U

### Awards



### Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	92 (antracietgrijs)
	90 (diepzwart)