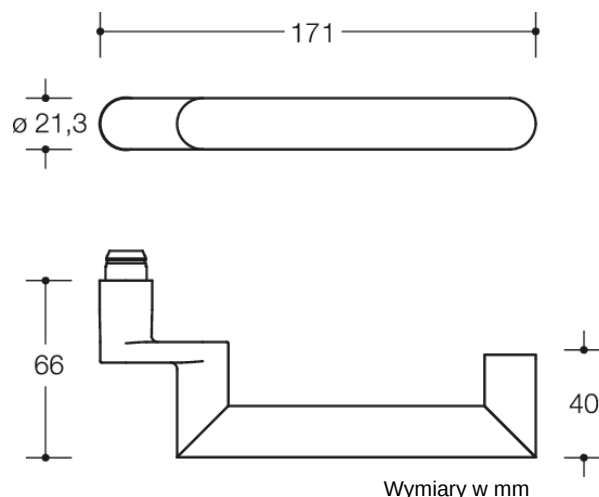




Podobne zdjęcie



Właściwości

Zestaw ppoż. klamko-gałka w technologii R z rozetami wg DIN 18255 i DIN EN 1906 z matowego poliamidu, składający się z gałki model 123.23PBR z poliamidu i klamki drzwiowej model 166.21PB ...w kształcie ukośnika z matowego poliamidu z rdzeniem stalowym ciągłym aż do końca uchwytu, barwionym na całej długości, o średnicy 21,3 mm, z prowadnicą przedłużającą i rowkiem zatraskowym, montaż przez proste wczepienie klamki we wstępnie zmontowane dolne części na drzwiach. Klamka z wytycznymi Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm.

Zatrask można zwolnić ponownie za pomocą klucza do demontażu. Klamka spełnia wymogi normy DIN EN 179. Rozety: model 315.21PB.... i 316PBRFS, konstrukcja wsporcza rozety w konstrukcji zespolonej z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej, możliwość zastosowania w wersji lewej i prawej wg DIN. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji i drugim łożyskiem w szyjce klamki. Ukryte, odporne na poluzowanie, połączenie śrubowe.

Pokrywa osłonowa rozety, owalna, wykonana z matowego poliamidu, barwiona na całej długości, 31 x 72 mm, wysokość 10 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

Zaprojektowane i przetestowane dla obszaru obiektów, kategoria użytkowania zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4, Zestaw klamek ppoż. z trzpieniem czworokątnym 9 mm, wg DIN 18273

Kategoria użytkowania: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Wymiary drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa D1

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność antykorozyjna: Klasa 5




Ochrona antywłamaniowa: klasa 0

Rodzaj konstrukcji: U

Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

| | |
|---|------------------------|
|  | 99 (czysta biel) |
|  | 92 (szary antracytowy) |
|  | 90 (czerń jetowa) |