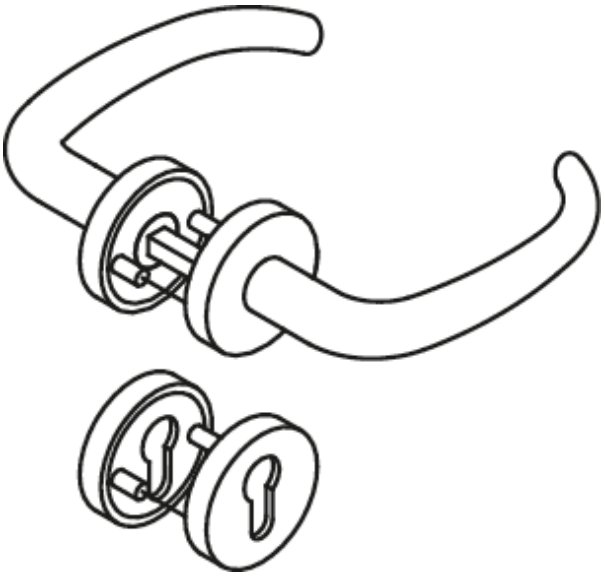

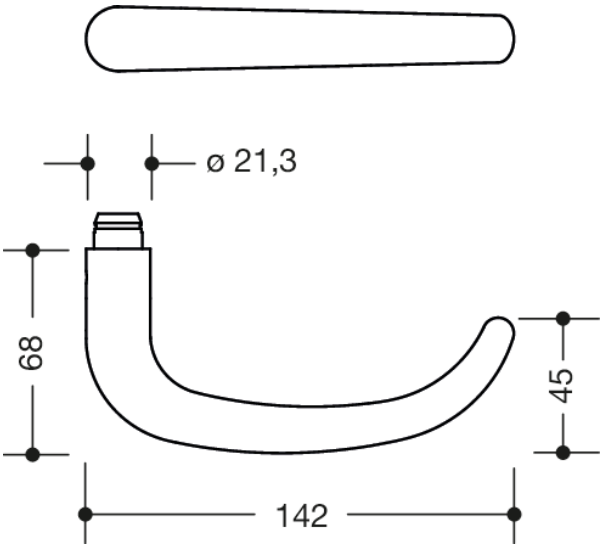

Mesures en mm

Propriétés

Garniture pour porte coupe-feu avec tige en deux parties
en technique H avec rosaces selon les normes DIN 18255 et EN 1906 en acier inoxydable, se composant de :
Béquille de porte modèle 173X... en acier inoxydable, massif (1.4301), diamètre 21,3 mm, longueur 141,9 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, avec vis sans tête M5 comme fixation supplémentaire des béquilles de porte avec tige carrée pour un transfert de force optimal au battant de la porte. La béquille de porte est conforme aux prescriptions de la norme EN 179.
Montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. L'encliquetage peut à nouveau être débloqué à l'aide d'une clé de décondamnation.
Rosaces: modèle 305.21X... et 306.23X..., support de rosace 305.21X... en composite plastique/acier avec surface en zinc/nickel noire pour une protection optimale contre la corrosion, module intégré de maintien en position relevée avec ressort, utilisable à gauche et à droite selon DIN, pour le soutien de la serrure pour une plus longue durée de vie. Montage des béquilles de porte par serrage avec verrouillage complet à encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique pour écarter les éventuelles imprécisions de montage. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis en acier inoxydable et de vis à douille M5 et tenons de maintien encastrés dans le battant de la porte.
Cache de rosace, rond, en acier inoxydable (1.4301), diamètre 55 mm, 10,5 mm de hauteur, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.
Surface brossée mate
Conçu et homologué pour les bâtiments publics, Catégorie d'utilisation conforme à la norme EN 1906 - classe 4
Garniture avec tige carrée 9 mm, conforme à la norme DIN 18273
Catégorie d'utilisation : classe 4
Stabilité: Classe 7
Masse de la porte : aucune classification fixée
Résistance au feu: Classe B1
Sécurité: Classe 1
Résistance à la corrosion: Classe 4
Sécurité anti-effraction: Classe 0
Version : A

Certificats

HEWI France
72, rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
Tél : +33 04.72.83.09.09
contact@hewi.fr
www.hewi.fr