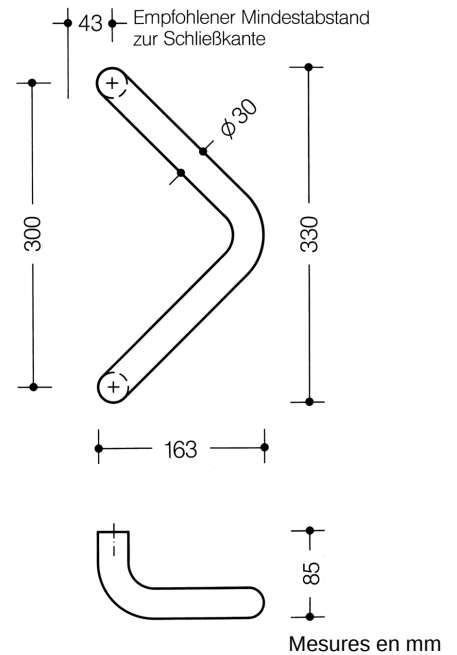




Photo similaire








### Propriétés

#### Poignée de tirage

système 111 en polyamide colorée, diamètre 30 mm, fixation simple et fixation double sur les portes en verre, bois, plastique et métal (profilé aluminium 1-3 chambres, profilé acier à 1 chambre).  
résistance charge alternateur de 100 kg pour le pour le portes en bois et l'métal, charge alternante de 50 kg pour le le portes PVC, avec 2 points de fixation, montage non intégrée dans la serrure ou intégrée dans la serrure, et par le la serrure. Poignée avec angle - 90 degrés effectuée dans une forme courbée, avec raccordement droit, installation préparé pour porte pleines avec BA5.0 pour les portes à cadre, la poignée est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm.  
entraxe 300 mm

### Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)