




Photo similaire

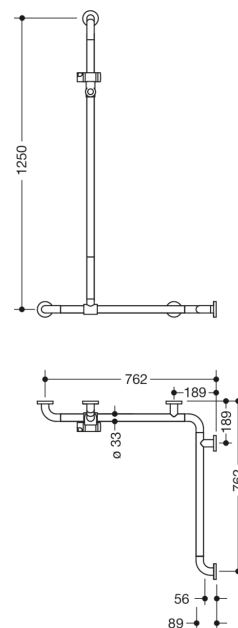


Mesures en mm

Propriétés

Douche main courante avec douchette sur rail coulissant (version prévention suicide)

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec des rosaces de fixation, courbé vers le haut à un angle de 45°
- avec barre de support pour douchette réglable verticalement (pour montage)
- la forme du coude supérieur rend le montage des lacets, des cordes ou d'autres objets similaires difficiles
- le point de fixation inférieur doit être à une hauteur de 850 mm au maximum
- coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur
- avec cœur en acier inoxydable continu
- montage au mur par fixations
- se monte sur le côté gauche ou droit
- longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales (montage en coin) chaque 762 mm
- 89 mm de profondeur, barre diamètre 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm
- en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI
- Matériaux de fixation BM211 compris dans la livraison
- Pour le montage sur des murs de construction légère avec rosace, une armature est nécessaire, par exemple panneaux de bois stratifié, collage imperméable, épaisseur minimale > 20 mm.

Couleurs / Surfaces

	33 (rouge rubis)		74 (vert pomme)		92 (gris anthracite)		99 (blanc pur)
	36 (corail)		18 (jaune moutarde)		95 (gris souris)		84 (umbra)
	50 (bleu acier)		86 (sable)		97 (gris clair)		
	55 (bleu aqua)		90 (noir foncé)		98 (blanc signalis.)		