




Photo similaire

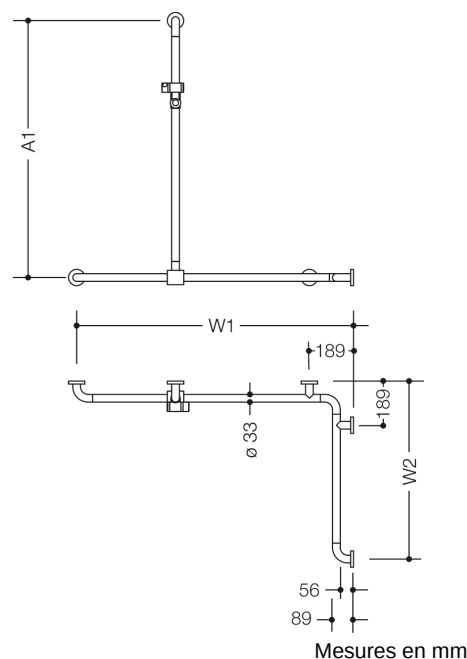

### Propriétés

Douche main courante avec douchette sur rail coulissant (version prévention suicide)

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec des rosaces de fixation, courbé vers le haut à un angle de 45°
- avec barre de support pour douchette réglable verticalement (pour montage)
- la forme du coude supérieur rend le montage des lacets, des cordes ou d'autres objets similaires difficiles
- le point de fixation inférieur doit être à une hauteur de 850 mm au maximum
- coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur
- avec cœur en acier inoxydable continu
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- se monte sur le côté gauche ou droit
- En cas de montage sur mur en construction légère il est nécessaire d'insérer une sous-construction plaque de bois dur stratifié d'une épaisseur e 20 mm
- longueurs verticales sur mesure de 600 mm à 1250 mm, longueurs horizontales (montage en coin) sur mesure de 475 mm à 1800 mm, profondeur 89 mm, diamètre des barres 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm
- en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI

### Awards



### Couleurs / Surfaces

|                  |                     |                      |                |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 33 (rouge rubis) | 74 (vert pomme)     | 92 (gris anthracite) | 99 (blanc pur) |
| 36 (corail)      | 18 (jaune moutarde) | 95 (gris souris)     | 84 (umbra)     |
| 50 (bleu acier)  | 86 (sable)          | 97 (gris clair)      |                |
| 55 (bleu aqua)   | 90 (noir foncé)     | 98 (blanc signalis.) |                |

Sous réserve de toutes modifications techniques, 25.12.2023