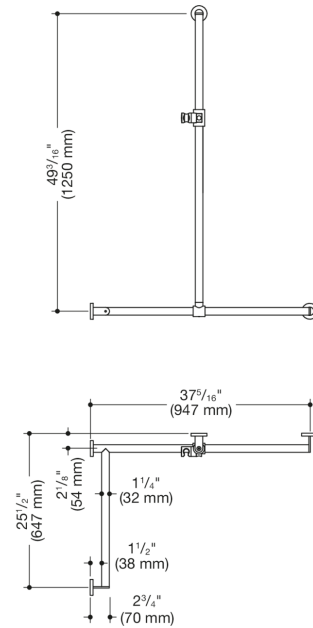




Photo similaire



Mesures en mm

### Propriétés

Main courante de douche avec barre de maintien avec coulisseau de douche, système 900

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation et support de douche
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- version gauche
- longueur verticale 49 pouces  $\frac{3}{16}$  (1250 mm), longueurs horizontales (montage en coin) 37 pouces  $\frac{5}{16}$  (947 mm) et 25 pouces  $\frac{1}{2}$  (647 mm), profondeur 2 pouces  $\frac{3}{4}$  (70 mm)
- diamètre des barres 1  $\frac{1}{4}$  pouce (32 mm), épaisseur de la barre  $\frac{1}{16}$  pouce (2 mm), diamètre des rosaces 2  $\frac{3}{4}$  pouces (70 mm)
- charge admissible jusqu'à 330 lbs (150 kg)
- en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat
- support de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- support de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- satisfait aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017



### Awards



### Certificats



### Couleurs / Surfaces

-  98 (blanc signalis.)
-  92 (gris anthracite)