




Photo similaire

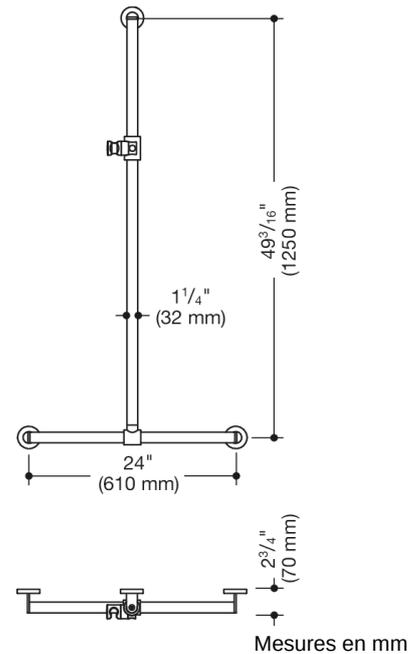

### Propriétés

Main courante de douche avec barre de maintien avec coulisseau de douche, système 900

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation et support de douche
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- longueur verticale  $49\frac{3}{16}$  pouces (1250 mm), longueur horizontale 24" (610 mm), profondeur  $2\frac{3}{4}$  pouces (70 mm)
- diamètre des barres  $1\frac{1}{4}$  pouce (32 mm), épaisseur de la barre  $\frac{1}{16}$  pouce (2 mm), diamètre des rosaces  $2\frac{3}{4}$  pouces (70 mm)
- en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat
- support de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- support de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- charge admissible maximum de 330 lbs (150 kg)
- satisfait aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

### Certificats



### Couleurs / Surfaces

-  98 (blanc signalis.)
-  92 (gris anthracite)