




Photo similaire

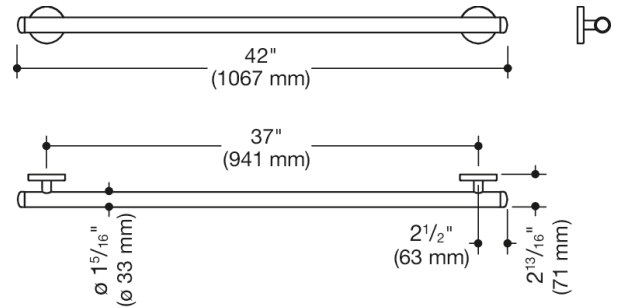

Propriétés

Barre de maintien (États-Unis) du système 800 K

- barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces
- sert à se tenir et à s'appuyer
- avec un noyau en acier continu protégé contre la corrosion
- dimension extérieure 42 pouces (1 067 mm), diamètre des barres 1 5/16 pouces (33 mm), profondeur 2 13/16 pouces (71 mm)
- fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires au mur et rosaces plates
- montage simple grâce aux plaques de fixations séparées en acier inoxydable de haute qualité pour accrocher la barre de maintien
- diamètre de la rosace 3 1/8 pouces (80 mm), hauteur du capuchon 1/2 pouces (13 mm)
- matériel de fixation HEWI anticorrosion inclus
- charge maximale de 250 lbs (113 kg)
- en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé), 86 (sable), 84 (umbra) et 33 (rouge rubis)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

Certificats



Couleurs / Surfaces

| | |
|--|----------------------|
| | 99 (blanc pur) |
| | 95 (gris souris) |
| | 92 (gris anthracite) |
| | 90 (noir foncé) |

| | |
|--|------------------|
| | 86 (sable) |
| | 84 (umbra) |
| | 33 (rouge rubis) |