

RUGLEUNING

MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG



**900.51.901.. | beide zijden**  
**900.51.902.. | links**  
**900.51.903.. | rechts**

- asafstand 588 - 688 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- uitvoering vanuit het zicht van de gebruiker: beide zijden, links, rechts
- rugleuning van kunststof in HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
- koppeling van roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: AS, ER, CV

**900.51.906.. | beide zijden**  
**900.51.912.. | links**  
**900.51.913.. | rechts**

- dto., mobiel inzetbaar
- eenvoudige montage door los te monteerbare bevestigingsplaten van roestvrij staal voor het inhaken van de stang
- is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging)


+



**900.50.400.. | Mono**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 mm voorsprong

+

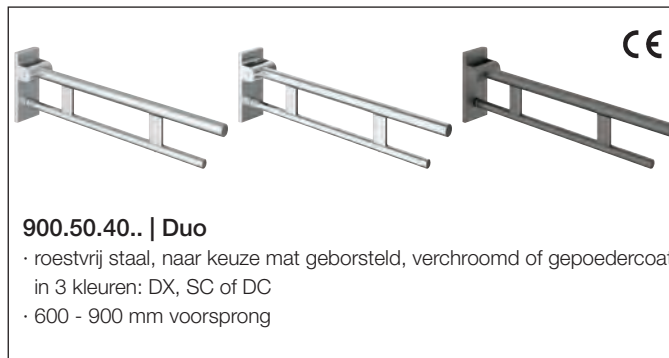

**900.50.40.. | Duo**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 - 900 mm voorsprong

+



**900.50.40.. | met toiletrolhouder**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 - 900 mm voorsprong

+



**900.50.4.. | met wc-spoelknopmodule (draadloos)**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 - 900 mm voorsprong
- uitvoering rechts en links


+



**900.50.41.. | met toiletrolhouder en wc-spoelknopmodule (draadloos)**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 - 900 mm voorsprong
- uitvoering rechts en links


+

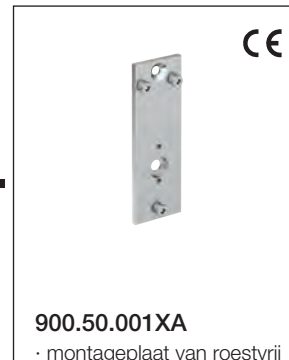

**900.50.001XA**

- montageplaat van roestvrij staal, mat geborsteld

+

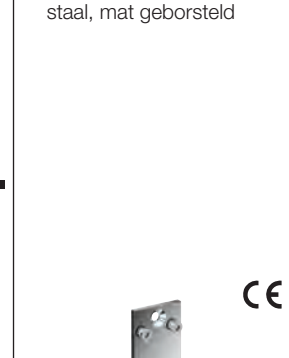

**900.50.00140**

- montageplaat van roestvrij staal, verchroomd

+



**900.50.00160**

- montageplaat van roestvrij staal, gepoedercoat in 3 kleuren: DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) of DC (diepmat zwart)

+

HEWI poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

- ...60 AS diepmat wit | wit kunststof
- ...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | zwart kunststof
- ...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI poedercoating

- ...60 DX diepmat wit
- ...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC diepmat zwart

OPTIONEEL  
APART OF SET

NODIG VOOR ALLE

OPTIONEEL



**900.50.002XA**

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)

OF



**900.50.003XA** 

- bestaat uit montageplaat 900.50.001XA en afdekking 900.50.002XA

+

**BM17.2**

voor bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25)  
algemeen bouwkundig registratienummer:  
ETA-11/0493

Optioneel:

injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY200A van Hilti  
mortelspuit HDM van Hilti

**BM10.2**

voor bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25)

**BM11.2**

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

Optioneel:

injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266)  
conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY 270 van Hilti  
mortelspuit HDM van Hilti  
conische boor TE-C PB 22/100 van Hilti

OPTIONEEL



**900.50.00240**

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, glanzend gepolijst
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)

OF



**900.50.00340** 

- bestaat uit montageplaat 900.50.00140 en afdekking 900.50.00240

+

**BM12.2**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

**BM13.2**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

OPTIONEEL



**900.50.00260**

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, gepoedercoat in AS (diepmat wit) of CV (diepmat zwart)
- bijpassend frame van de afdekking in mat wit of mat zwart

OF



**900.50.00360** 

- bestaat uit montageplaat 900.50.00160 en afdekking 900.50.00260

+

**BM18.2**

voor bevestiging aan wanden uit:

- massieve baksteen
- geperforeerde kalkzandsteen
- holle bloksteen van beton
- geperforeerde baksteen
- holle blokken van licht beton
- poreus licht beton

algemeen bouwkundig registratienummer:  
ETA-13/1036

Optioneel:

injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY 270 van Hilti  
mortelspuit HDM van Hilti