


Détails spécifiques



Entrée de clé / entraxes de perçement

Mesurez l'entraxe de vos serrures ou garnitures.

Exemples de côtes :

BB = clé L e = 72 mm pour portes intérieures

PZ = cylindre européen e = 72 mm pour portes intérieures
ou 92 mm pour portes palières de maison

Libre-occupé e = 78 mm

Entraxe standard en France : 70 mm

Autres dimensions sur demande.

Inutile de préciser cette cote dans le cadre de garnitures avec rosaces.



Mode de décondamnation pour garnitures « libre-occupé »


FBM et M : ouverture par pièce de monnaie

FBD et D : ouverture par clé carrée femelle.

Hewi livre standard l'exécution FBM.

A préciser à la commande

- **No de référence**
- **Surface**
pour produits en acier inoxydable
- **Couleur**
pour produits en polyamide
- **Entrée de clé ou mode de décondamnation**
pour garnitures pour portes de salle de bain (voir croquis ci-joints)
- **Mesure x**
pour garnitures montage simple face (voir explication ci-jointes)
- **Côte « x intérieure », côte « x extérieure »**
pour garnitures pour porte coupe-feu et anti-fumée (voir explication ci-jointes)
- **Entraxe de perçement**
pour plaques (voir mesures ci-jointes)
- **Main de la béquille**
- **Carré**
- **Épaisseur de porte**

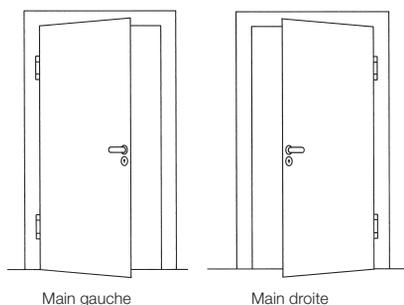


Main gauche Main droite pour garnitures de porte

Pour béquilles avec boutons 138 et Série 270 :

Les béquilles sont montées à main droite ou à main gauche (selon la main de la porte).


A main droite signifie : le bout de la poignée est à droite.



Carré du fouillot et du pêne


Carrés livrables : 7, 8, 8,5, 9 et 10/8 mm.

Carré pour portes salles de bain ou WC 7 ou 8 mm.



Côte « x intérieure » et « x extérieure »

pour garnitures coupe-feu « anti-panique » avec carré en deux parties



Côte « x »

pour garnitures pour montage simple face

Configuration standard Acier inoxydable | Polyamide

Si la commande n'indique que la référence d'article, nous livrons la configuration standard suivante :

1. Garniture pour porte intérieure : épaisseur de porte = 40 mm, carré = 8 mm, perçage pour cylindre européen, entraxe = 72 mm avec plaques
2. Garniture pour porte coupe-feu et anti-fumée : épaisseur de porte = 48 mm, carré = 9 mm, perçage pour cylindre européen, entraxe = 72 mm avec plaques
3. Garniture pour porte de salle de bain : épaisseur de porte = 40 mm, carré = 8 mm, ouverture par pièce de monnaie, entraxe = 78 mm avec plaques