

SAMENVATTING UIT EN 1125

1	Gebruikscategorie	3 = hoog gebruik
2	Duurzame functionaliteit	6 = 100.000 testcycli 7 = 200.000 testcycli
3	Deurmassa	5 = ≤ 100 kg 6 = ≤ 200 kg 7 = > 200 kg
4	Gebruik in rook- en brandbeveiligingsdeuren	0 = niet voor het gebruik aan brand-/rookbeveiligingsdeuren toegelaten A = geschikt v. het gebruik aan rookbeveiligingsdeuren op basis van de eisen volgens B.1 B = geschikt v. het gebruik aan brand-/rookbeveiligingsdeuren op basis v. een beproeving volgens EN 1634-1
5	Veiligheid van personen	1 = hoogste klasse
6	Corrosiegedrag	3 = 96h EN 1670 4 = 240h EN 1670
7	Inbraakveiligheid	2
8	Oversteek beslag	1 ≤ 150 mm 2 ≤ 100 mm
9	Bedieningstype	A = greepstangbediening B = drukstangbediening
10	Toepassingsgebied van de deur	A = deur met 1 of 2 vleugels, draaiende of vaste vleugel B = alleen deur met één vleugel C = deur met twee vleugels alleen stilstaande vleugel

HEWI gecertificeerde nooduitgangbeslagen zijn aangeduid met het volgende symbool:



De betreffende certificaten staan bij de slotfabrikanten evenals bij HEWI voor u ter beschikking.

Paniekdeurslot met bedieningsstang

HEWI paniekstangen en krukgrepen zijn volgens de norm EN 1125 geclassificeerd in de categorie nooduitgangslot type A en B.

HEWI paniekstangen en krukgrepen zijn gekeurd en gecertificeerd.

Voor de combinaties met slot- en slotplaatseries zijn de volgende producten toegelaten:




PS111XA...

PS160XA...

HEWI heeft bij de paniekstangen met de volgende slotpartners een certificering uitgevoerd: Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KfV, MSL, DOM of Wilka.

DIN-richtingen bij paniekstangen

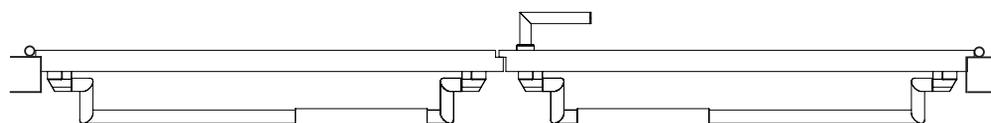

vaste vleugel DIN rechts

draaiende vleugel DIN links

AANWIJZINGEN BIJ EN 1125**Tegenbeslag voor de paniekstangbevestiging**

Tegenbeslagen bestaan uit een blinde schild (1) en een deurkruk met schild 219... (2) om aan de andere kant tegen de paniekstang aan te schroeven.

