




Bild liknande

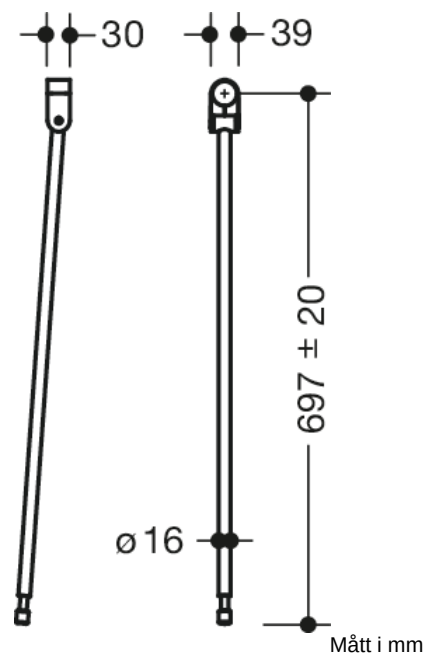

Fastigheter

Golvstöd

- Vertikalt golvstöd för eftermontering på vikbara stödskenor och väggstödskenor 801.50...
- Installationshöjd 850 mm (för att uppfylla höjdkraven enligt ÖNORM B 1600)
- Enkel montering
- Anslutning av höggglansig polyamid enligt HEWI:s färgkarta
- Stöd av högkvalitativt rostfritt stål, Matt markyta
- Vertikal längd 697 mm
- Höjdjustering i intervallet +/- 20 mm möjlig
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter

Priser och utmärkelser



Certifikaten



Färger/Ytor

 99 (ren vit)	 92 (antracitgrå)	 74 (äppelgrönt)	 33 (rubinröd)
 98 (signal vit)	 90 (djupt svart)	 55 (aquablå)	 18 (senapsgult)
 97 (ljusgrå)	 86 (sand)	 50 (stålblått)	
 95 (grått berg)	 84 (umbra)	 36 (korall)	