


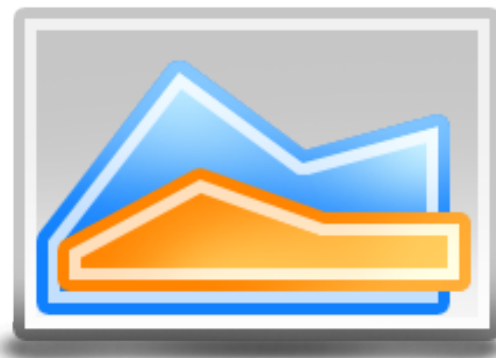

Mått i mm

Fastigheter

LED vippespegel serie 801, LED grundläggande

- Rektangulär belyst kompositspegel med polerade kanter
- Inkluderat splitterskydd och integrerad LED belysning på höger och vänster sida.
- spegeln kan lutats max. 28° med en vev och kabel och kan därför användas stående eller sittande.
- för väggmontering
- med kabelavböjning lämplig för installation före vägg
- Direkt anslutning 200-240 V.
- med två högkvalitativa LED ljusprofiler av aluminium, som fästs på spegelns baksida
- LED med lång livslängd i neutral vit ljusfärg, ca 4000 Kelvin, total effekt ca 9,6 W
- LED- och förkopplingskydd, skyddsklass II, skyddsnivå IP 44
- Spegel 599 mm bred, 540 mm hög och 6 mm tjock.
- Spegel av laminerat glas
- Hållarelement och vev av högkvalitativ, matt polyamid i HEWI-färgerna 99 (rent vitt), 98 (signalvitt), 97 (ljusgrått), 95 (bergsgrått), 92 (antracitgrått), 90 (djupsvart), 55 (aquablå) och 36 (korall).
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G
- CE- och UKCA-märkning enligt EMC 2014/30/EU
- Lämplig för elnät med nätspänningar mellan 200 och 240 V och nätfrekvenser på 50 och 60 Hz.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

	99 (ren vit)
	98 (signal vit)
	97 (ljusgrå)
	95 (grått berg)

	92 (antracitgrå)
	90 (djupt svart)
	55 (aquablå)
	36 (korall)