


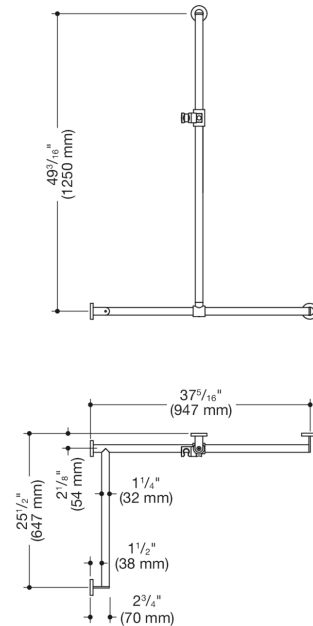

Mått i mm

Fastigheter

Duschhandledare med glidande duschledare, System 900, hörnmontering

- Vertikala och horisontella stänger som är anslutna i rät vinkel med fästrossetter och duschhållare.
- med duschhållare som kan flyttas i sidled (för montering)
- Utförande till vänster
- vertikal längd 49 3/16 tum (1250 mm), horisontella längder (hörnmontage) 37 5/16 tum (947 mm) och 25 1/2 tum (647 mm), 2 3/4 tum (70 mm) djupt.
- Stångdiameter 1 1/4 tum (32 mm), rörtjocklek 1/16 tum (2 mm), rosettdiameter 2 3/4 tum (70 mm).
- Kan belastas med upp till 150 kg (330 lbs)
- tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål, satinering
- Duschhållare som är av högkvalitativ matt polyamid i HEWI färgerna 98 (signalvit) och 92 (antracitgrå)
- Lämplig för handduschar från olika tillverkare
- Duschhållaren kan lutas steglöst och justeras i höjddled genom att trycka på en stor tryckknapp.
- Konisk hållare på duschhållaren gör det lättare att hänga upp handduschen
- Minskat antal monteringsrossetter tack vare innovativ hörnförbindelse
- Inklusive korrosionsfritt och testat HEWI fästmaterial för väggmontering samt tätningstejp för att tätat borrhålen.
- Uppfyller kraven i 2010 års ADA-standarder och ICC/ANSI A117.1-2017.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

- | | |
|---|------------------|
|  | 98 (signal vit) |
|  | 92 (antracitgrå) |