




Bild liknande

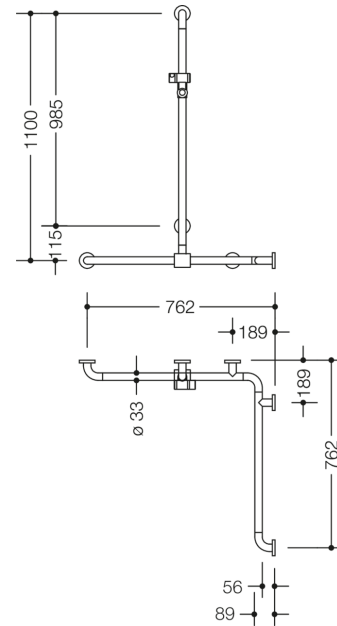

Mått i mm

Fastigheter

Dusch, Badkarsstång med glidande duschstång inkl. handdusch och duschslang från 801-serien bestående av:

- Vertikalt och horisontellt arrangerade, Stängerna ansluts i rät vinkel med fästrossetter i stål och duschhållare
- med vertikal duschstång som kan flyttas i sidled (för installation)
- Används för att hålla och stödja i dusch- och badutrymmet
- Vertikal längd 1100 mm, Horisontella längder (hörnmontage) 762 mm vardera
- 89 mm djup, Avstånd till vägg 56 mm, Stångdiameter 33 mm, Rosettens diameter 70 mm
- Duschhållaren kan lutas steglöst och justeras i höjdlid genom att dra eller trycka i en stor spak
- Konisk hållare på duschhuvudhållaren gör det lättare att fästa handduschen
- med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stål kärna
- Montering på väggen med väggspecifikt fästmaterial och rosetter från HEWI
- Kan monteras till vänster och höger
- testad upp till 200 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- tillverkad av högglansig polyamid i HEWI-färg 99 (ren vit)

och


- 1-jet handdusch med duschslang i plast, Färg vit
- Handdusch med kalkavskiljande vred för mjuk rengöring
- Typ av strålkastare: Regn
- Duschhuvudets diameter: 105 mm
- Finnar och ring av ljusgrå plast
- Flödes hastighet vid 3 bar: 14 l/min
- Spolbar sikt för smutsavskiljare
- Anslutningsgång G 1/2, Anslutningsstorlek: DN 15
- Slanglängd 1600 mm
- kink-skyddad
- Svängbar kona förhindrar att duschslangen vrider sig
- Svängbar kona i metall/knorr i metall, förkromad

- Handdusch testad enligt KTW och W270
- Duschslang testad i enlighet med EN 1113 och KTW
- Observera vid användning med upphängda säten: Kompatibilitetskontroll krävs.
- En detaljerad lista över möjliga kombinationer av gripskenor, Vinkelhandtag och duschhandtag med matchande hängsitsar hittar du i vår onlinekatalog på nedladdningsområdet för den respektive produkten.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

 99 (ren vit)