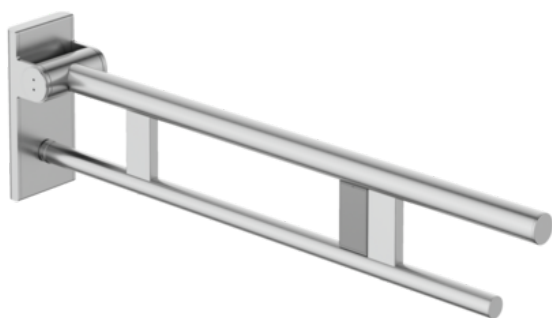


Mått i mm

### Fastigheter

Mobilt fällbart stödhandtag Duo, Design (A), System 900

- två parallella, Runda handtagsnivåer placerade ovanför varandra
- med radio flush release
- Version höger
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- Mobil användning
- för enkel och flexibel eftermontering på befintliga, förmonterad monteringsplatta 900.50.001XA, måste beställas separat
- Snabb och verktygsfri installation genom att helt enkelt fästa det fällbara stödhandtaget
- Säkrad mot oavsiktlig borttagning med fästskruv
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Blå knapp (vågssymbol) används för att aktivera toalettspolningen
- Sändningsfrekvens 868,4 MHz
- Lämplig för trådlösa WC-spolningssystem från Geberit, Mepa, Viega, Sanitär, Friatec, TECE och Grohe
- Utskjutning 750 mm, 210 mm hög och 101 mm bred, Diameter övre skena 33,7 mm, Diameter nedre skena 25 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, matt polerad
- Golvstöd 900.50.020XA och 900.50.021XA kan monteras i efterhand
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller de krav som gäller i Belgien (CWATUPE, WVG Vlaanderen) med avseende på utskjutningen av det fällbara stödhandtaget på WC

### Priser och utmärkelser



### Certifikaten

