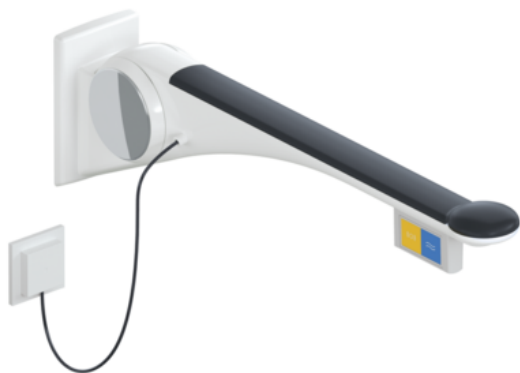


Mått i mm

### Fastigheter

Premium vikbar stödskena med radioknapp och WC-spolning E version till vänster om LifeSystem-sortimentet

- mer stabil, Vikbart stödhandtag med en arm
- Halkfri greppdyna, ergonomisk med optimalt anpassad, upphöjt handtag ändstycke
- tjänar till att hålla, Stöttning och uträtning
- Högkvalitativ plastyta och reptålig pulverlackering
- maximal produktstyvhet ökar stabiliteten och skapar en säker greppkänsla för användaren
- med spol-/funktionsknapp (E-version)
- Vänsterhänt version (från användarens synfält)
- Blå knapp (vågsymbol) används för att aktivera toalettspolningen, Gul knapp (klocksymbol) används för att utlösa en fritt definierbar funktion (funktionsknappen uppfyller inte kraven för ett nödanrop enligt DIN VDE 0834-1) (konvex, palperbara tryckpunkter)
- Kabel med fria kabeländar för vägganslutning
- inkl. vitt lock för infälld dosa
- Styrspänning max. 30 V = SELV, PELV, Kopplingsström upp till max. 2 A
- Lämplig för alla standardinbyggda cisterner med elektrisk styrning
- Fälls uppåt och nedåt med lätt dämpning
- lågt underhåll, Permanent lättgående led, Förinställd ex works
- ett definierat stopp förhindrar, att det fällbara stödhandtaget vidrör väggen
- Utskjutning 850 mm, 120 mm bred, Väggspanel 202 mm hög
- Greppdyna 58 mm bred, Handtagets ändstycke 84 mm brett
- Utskjutande aluminium, pulverlackerad i HEWI-färgerna signalvit, blank med greppkudde av plast i SD (signalvit), matt) och GU (antracit, matt) eller konsol antracit, blank med greppkudde i TB (signalvit), matt) och DR (antracit, matt), med högglossförkromade designelement
- Pappersrullhållare 802.50.01160 och ryggstöd 802.51.90.. kan eftermonteras - enkel montering tack vare separat installation av monteringsplattan i rostfritt stål, matt polerad
- dold, Korrosionsfritt och testat HEWI-fixeringsmaterial för olika väggstrukturer (beställs separat)
- Tätningsstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500



#### Priser och utmärkelser



#### Certifikaten



#### Färger/Ytor

-  TB (antracit höggloss  
- vit matt)
-  SD (vit höggloss  
- vit matt)
-  GU (vit höggloss  
- antracit matt)
-  DR (antracit höggloss  
- antracit matt)