



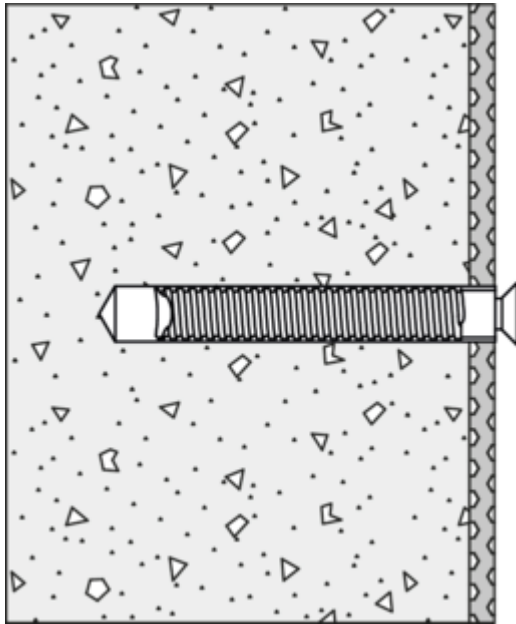

Mått i mm

Fastigheter

Typ av montering

- för väggstöd och fällbara stödhandtag 950...

För infästning i betongväggar (> C20/C25)

Bestående av:

- 3 skruvar i rostfritt stål M 10 x 30 mm
- 3 Invändigt gängad hylsa M 10 x 110 mm
- 1 skivdiameter 22 x 5 mm

Nummer för godkännande av allmän konstruktion: ETA-11/0493

Ska tillhandahållas ytterligare:

Injektionsbruk (HEWI order nr: 200311)

eller beställas på plats:

Injektionsmortel HIT-HY 200-A från Hilti