


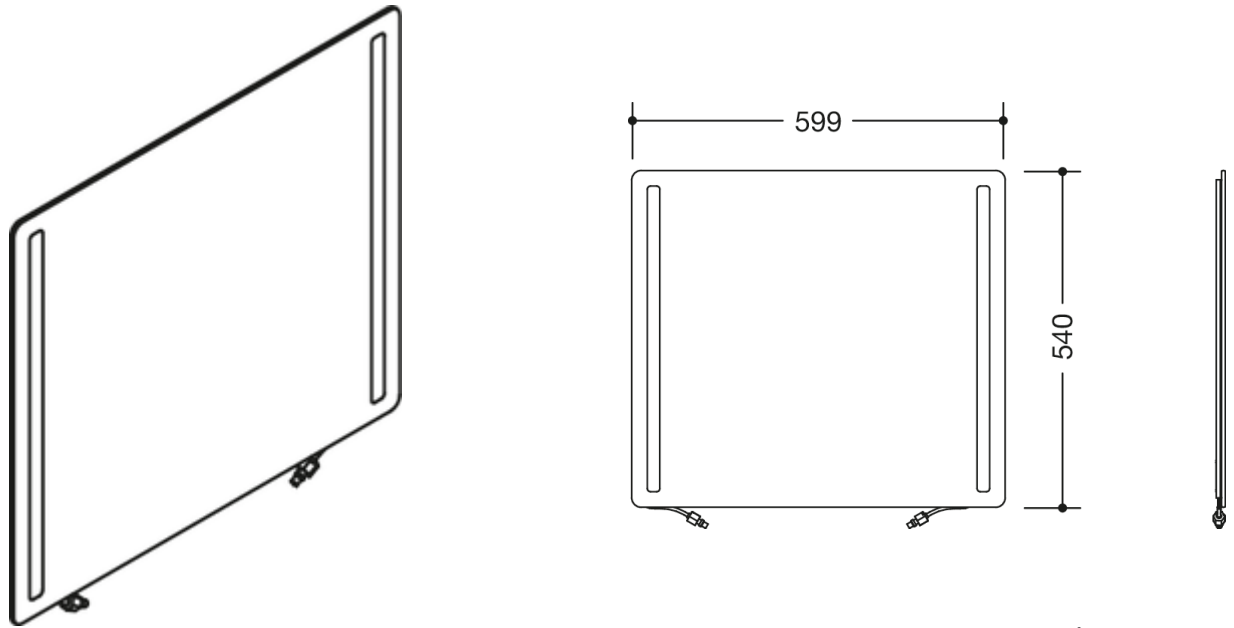

Mått i mm

Fastigheter

LED sammansatt spegel basic

- för LED lutningsbar spegel basic 801.01.400 och 801.01B400
- Rektangulär belyst kompositspegel med polerade kanter
- Integrerat splitterskydd och integrerad LED-belysning på höger och vänster sida
- med två högkvalitativa LED-ljusprofiler av aluminium, Fästs på baksidan av spegeln
- LED med lång livslängd i neutral vit ljusfärg, ca. 4000 Kelvin, Total effekt ca 9,6 watt
- LED- och ballastskyddad, Skyddsklass II, Skyddsgrad IP 44
- Spegel 600 mm bred, 540 mm hög och 6 mm tjock
- Spegel av laminerat glas
- Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass G
- Lämplig för elnät med nätspänningar mellan 200 och 240 V och nätfrekvenser på 50 och 60 Hz